


## RADA SPA ELEKTRONIK UMRÜSTKIT FÜR DUSCHEN

- Umrüstung von Duschelementen mit Selbstschlussventil und Thermostat
- Bestehend aus Magnetventil, Piezotaster, Steuerelektronik, Batterie und benötigten Kleinteilen
- Piezotaster mit Start-Stop-Funktion
- Programmierung mit Magnetschlüssel und Piezotaster
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Stromversorgung über Batterie mit sehr hoher Lebensdauer

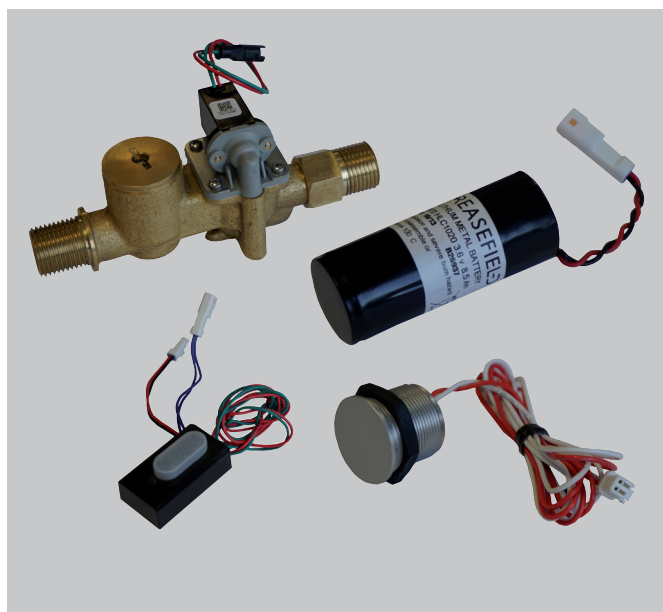

### Technische Daten

<b>Anschlüsse</b>	½", DN15 AG Eingang mit Filtersieb und Absperrung
<b>Betriebsdruck</b>	1 - 5 bar
<b>Temperaturbereich</b>	5 - 70 °C kurzzeitig 80 °C bei thermischen Desinfektionen
<b>Volumenstrom</b>	max. l/min bei 3 bar
<b>Stromversorgung</b>	3,6 V Hybrid-Batterie 8,5 Ah
<b>Schutzklasse</b>	Steckverbindungen IPX7 (IEC 60529)
<b>Batterielebensdauer</b>	bis zu 10 Jahre - bei täglich 30 Duschvorgängen zu je 7 min
<b>Programmierbare Funktionen</b>	
Laufzeit	20, 30*, 60 oder 120 Sekunden
Hygienespülzyklus	24, 48*, 72 Stunden oder inaktiv
Hygienespüldauer	1*, 2, 3 oder 5 Minuten
Hygienespülmodus	Standard - spült unabhängig von der Benutzung Intelligent* - spült in Abhängigkeit von der Benutzung
Verzögerung Spülzeitpunkt**	3, 6, 12 oder 18 Stunden

\* Werkseinstellung

\*\* Diese Einstellung wird nur für den Hygienespülmodus "Standard" benötigt. Beispiel: Wenn die Elektronik um 14:00 Uhr mit einer Hygienespülverzögerung von 12 Stunden programmiert wird, startet der Spülvorgang um 02:00 Uhr für die eingestellte Spüldauer.

### Artikelnummer

Rada SPA Elektronik Umrüstkit VA2 auf VA3PB\*

Z90610

\*Hinweis: Das Umrüstkit enthält bereits alle zusätzlich benötigten Kleinteile und Schläuche, die für die Umrüstung eines Duschelements benötigt werden.

### Bedienung

Der Wasserfluss wird durch Drücken des Start-Stop-Tasters aktiviert. Die Laufzeit ist werkseitig auf 30 Sekunden voreingestellt, der Wasserfluss kann jederzeit durch erneutes Betätigen des Tasters gestoppt werden. Die Laufzeit kann individuell programmiert werden - siehe Programmiermöglichkeiten.


### Entsorgung der Batterie

Wenn die Batterie ausgetauscht werden soll, muss die Batterie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn gewünscht können Sie leere Batterien an die Rada Armaturen GmbH zurückgeben.


**Wichtiger Hinweis!** Wenn Sie diese Batterien an uns zurückschicken müssen diese beim Versand als Gefahrgut Klasse 9 gekennzeichnet sein. Alternativ können die Batterien an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.

PROGRAMMIERUNG


Laufzeit

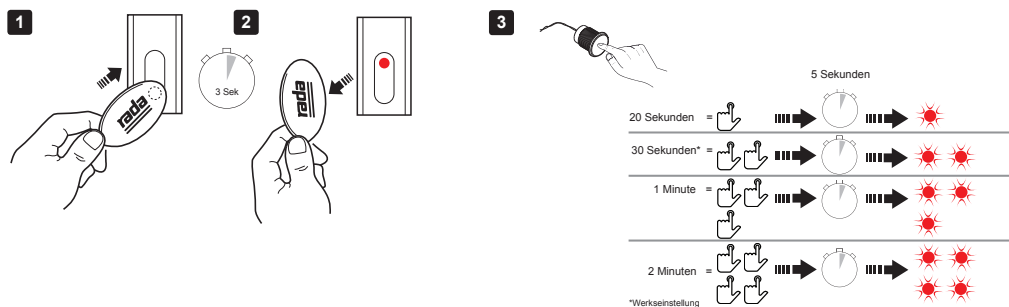


Spülzyklus

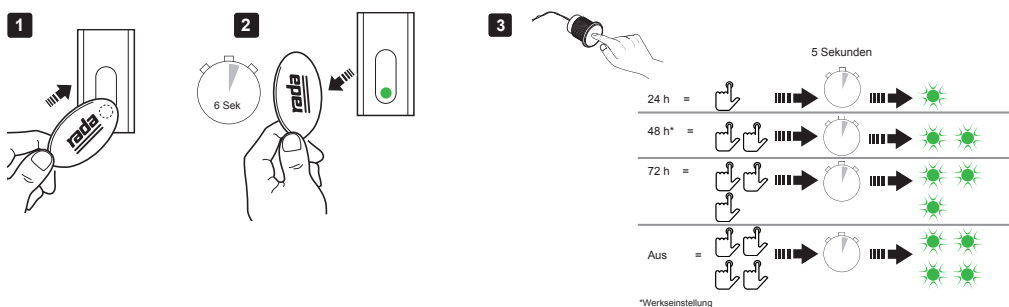


Spülzeit

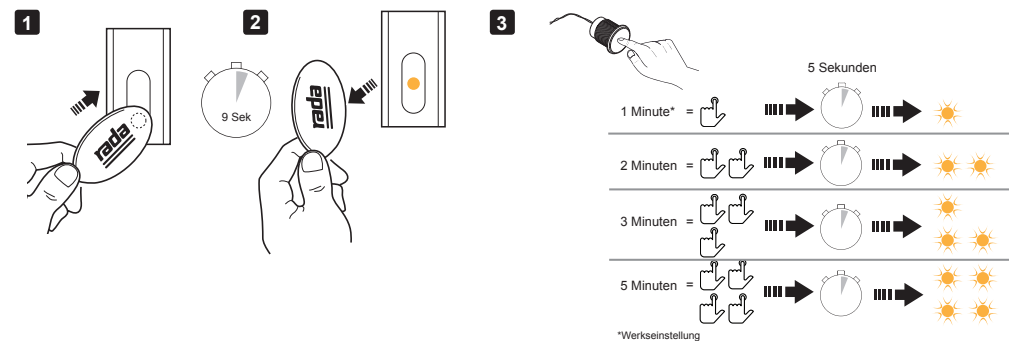

Spülmodus

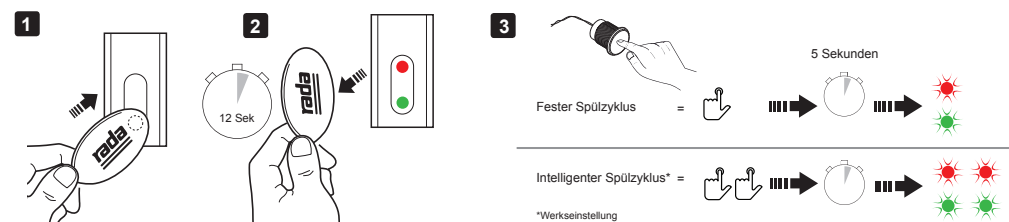

Spülverzögerung

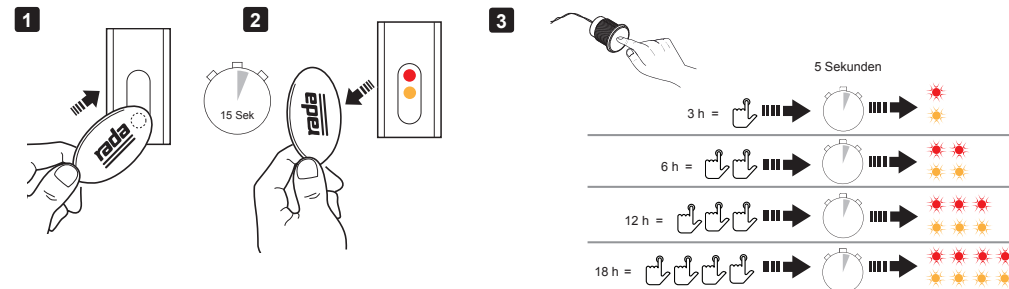

Rada Armaturen GmbH  
Daimlerstraße 6  
D-63303 Dreieich

Telefon: +49-(0)6103-98 04 0  
Telefax: +49-(0)6103-98 04 90  
E-Mail: info@rada-armaturen.de  
Internet: www.rada-armaturen.de

Rada ist ein eingetragener Markenname von Kohler Mira Limited, England  
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.  
© Mai 2017 Kohler Mira Limited. Alle Rechte vorbehalten.  
Dieses Dokument darf nicht ohne Erlaubnis von Kohler Mira Limited auch nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dies beinhaltet Fotokopieren und elektronisches Vervielfältigen in jeglicher Form.

A KOHLER COMPANY

