

## Rada Outlook infrarood wanduitloop

Non-touch bediening, voor paneelinbouw

- Hygiënisch
- Voor paneelinbouw
- Diverse lengten wanduitloop
- Waterzijdig aan te sluiten op een Rada Outlook mengkraan
- Electrisch aan te sluiten op een Rada Outlook sensorbox

### Specificatie:

Rada Outlook infrarood bediende wanduitloop voor paneelinbouw. Waterzijdig aan te sluiten op een Rada Outlook mengkraan, elektrisch aan te sluiten op een bij de Rada Outlook meegeleverde sensorbox. Met waterzijdig 15 mm push-fit aansluiting en met 6 meter kabel.

### Technische gegevens:


Activering: Benadering tussen 0 - 60mm  
Voeding: Via Rada Outlook sensorbox  
Kabellengte: 6 meter, verlengbaar, 3 aderig  
Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C  
Volumestroombegrenzer: 5 l/min.  
Afmetingen: Zie tekening  
Paneeldikte: 13 - 22 mm  
Levering: Compleet met bevestigingsmateriaal

**Bestelnr.: 1.1621.136** (Art.nr. 280250) (l = 150 mm)

**Bestelnr.: 1.1621.132** (Art.nr. 280251) (l = 190 mm)

**Bestelnr.: 1.1621.137** (Art.nr. 280252) (l = 225 mm)

### Aansluitingen:

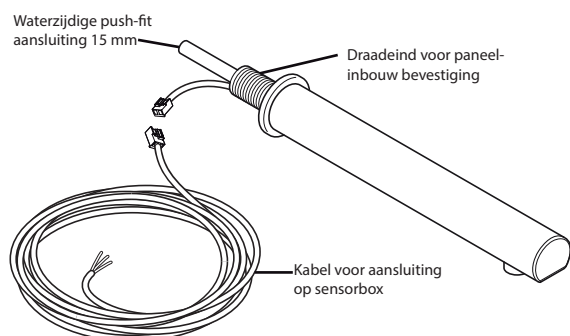

ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE SYSTEMEN

