

Rada Tec programmeerset

Voor draadloze programmering

- Voor het inregelen van diverse parameters
- Eenvoudige bediening

Specificatie:

Rada Tec programmeerset, voor het draadloos vooraf of op locatie programmeren van Rada Tec wastafelkranen, urinoirspoelkranen, douchekranen en toiletspoelsystemen. Met de programmeerset met display, kan tevens het aantal activeringen van de Tec modellen (behalve de Tec 800 systemen) uitgelezen worden.

Technische gegevens:

Communicatie bereik: 30 cm
Voeding: 2 x 1,5 V AA batterijen

Bestelnr.: 1336896 (Art.nr. 900750)
Tec programmeerset zonder display

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)
Tec programmeerset met display

Instelmogelijkheden:

Voor de Rada Tec 100, 200, 300 en 510 kranen:

- Nalooptijd: 0,8 - 9 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 1,5 seconde
- Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 30 seconden
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 72 uur
- Thermische desinfectie: 10 minuten kraan open
(blokkeert indien de sensor iets detecteert)

Voor de Rada Tec 310, 400 en 610 kranen:


- Spoeltijd: 3 - 83 seconden (15 stappen)
basisinstelling: 20 seconden
- Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 30 seconden
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 72 uur
- Thermische desinfectie: 10 minuten kraan open
(blokkeert indien de sensor iets detecteert)

Voor de Rada Tec 500 en 600 kranen:

- Spoeltijd: 11 - 600 seconden (15 stappen)
basisinstelling: 23 seconden
- Cyclusspoeltijd: 11 - 600 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 30 seconden
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 72 uur
- Thermische desinfectie: 10 minuten kraan open
(blokkeert indien de sensor iets detecteert)



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

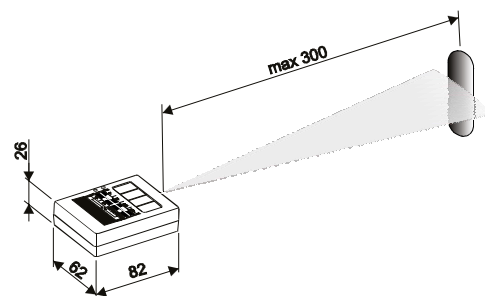

Voor de Rada Tec 700 en 710 kranen:

- Sensorbereik: 55 - 95 cm (10 stappen)
basisinstelling 60 cm
- Spoeltijd: 6 - 25 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 11 seconden
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 24 uur
- Cyclusspoeltijd: gelijk aan spoeltijd

Voor de Rada Tec 800 closetspoelsystemen:

- Sensorbereik: 50 - 65 cm
basisinstelling: 55 cm
- Spoeltijd: is closetspoeling
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 72 uur

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden