

Rada Mono Control 150 spui-systeem

Automatisch spui-systeem



- Eenvoudig te installeren
- Plug and play
- Met druktoets om te testen
- Stand-alone uitvoering
- Instelbare spoeltijd

Specificatie:

Rada Mono Control 150 spui-systeem voor het automatisch spuien van leidingen. Bestaande uit een besturingskast met geïntegreerde piëzo druktoets, elektronica en 1/2" magneetventiel met kogelafsluiter. Basisinstelling, automatisch 30 seconden spuien elke 24 uur. Met druktoets voor controle van de werking of om extra te spuien. Wordt geleverd met Rada netadapter 230/12 V AC.

Technische gegevens:

Besturingskast:

Afmetingen: 160 x 120 x 90 mm

Magneetventiel:

Voeding: 12 V AC, 4,5 VA

Aansluitingen: 1/2" buitendraad

Volumestroom: 20 l/min bij 100 kPa
drukverlies

Materiaal behuizing: Polyamide

Basisinstellingen (in sec.)*

Cyclusinterval: 24 uur (vast)

Cyclusspoeltijd: 30 seconden

* Indien gewenst, kan op verzoek de cyclusspoeltijd ingesteld worden tussen 3 en 600 seconden.

Bestelnr.: 1.1929.202 (Art.nr. 277150)

Onderdelen:


Bestelnr.: 1.199.92.3.0 (Art.nr. 275004)

Membraan t.b.v. Rada Pulse magneetventiel

Bestelnr.: 2.1931.307 (Art.nr. 277615)

Piëzo druktoets 130P

Volumestroomdiagram

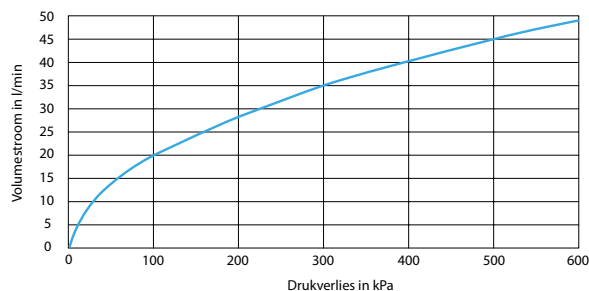

ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE SYSTEMEN

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden