



Rada Outlook digitale mengkraan

Digitale mengkraan en besturing voor max. 2 of 4 douches

- Maximale temperatuurbeveiliging
- Voor maximaal 2 of 4 douchekoppen
- Geïntegreerde magneetventielen
- Cyclusspoeling instelbaar
- Registratie en rapportage van cyclusspoeling
- **Energiezuinige Eco TD**
- On-line of ter plekke uitleesbaar
- Revolutionaire besparing op installatiewerk

Specificatie:



Rada Outlook digitale mengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een besturingskast voor wandmontage. Inclusief keerkleppen, en vuilfilters. Met 3/4" buitendraad aansluitingen voor warm en koud water toevoer met afsluiters met aftap om de keerkleppen te kunnen controleren en mengwateraansluitingen met 1/2" buitendraad. Met twee of vier geïntegreerde magneetventielen. De Rada Outlook digitale mengkraan wordt geleverd met de Rada Outlook sensorbox en een transformator 230 V AC/12 V DC.

Technische gegevens:

Volumestroom:	Max. 52 l/min. bij 200 kPa drukverlies
Minimale volumestroom:	6 l/min.
Minimaal drukverlies:	20 kPa
Drukverhouding:	Max. 1:3
Max. temp.beveiliging:	Intern
Warmwater temperatuur:	Max. 65°C (85°C tijdens thermische desinfectie)
Nauwkeurigheid:	1°C
Aansluitingen:	Inlaten 3/4" buitendraad Uitlaten 1/2" buitendraad
Omgevingstemperatuur:	1 - 40°C
Beschermingsgraad:	IP24
Transformator:	230 V AC/12V DC, 30W

Bestelnr.: 1.1929.214 (Art.nr. 280212) Duo voor max. 2 douches

Bestelnr.: 1.1929.335 (Art.nr. 280214) Vier voor max. 4 douches

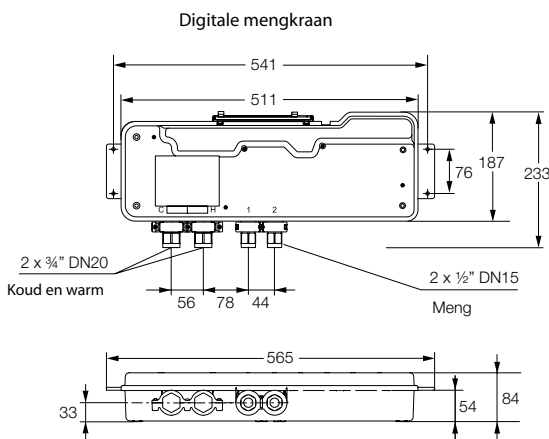

Beveiligingseenheid

Volumestroomdiagram

