

Rada “Kleintje”
Nood- en oogdouches



Algemene informatie

Commercieel technisch advies en ondersteuning

- Installatie inspectie en advies op locatie
- Systeemkeuze en advies
- Projectadviezen
- Vervanging van bestaande systemen
- Onderhoud en beheer
- Informatie over systemen en producten
- Technische documentatie
- Presentaties over mogelijkheden met het oog op legionellapreventie, water- en energiebesparing en beheer

Documentatie en informatie

Voor u ligt het “KLEINTJE” Nood- en Oogdouches van Rada Sanitairtechniek. Hierin vindt u de belangrijkste informatie over onze meest verkochte producten. Vanzelfsprekend beschikken we over uitgebreide informatie en documentatie van alle producten en systemen. Hiervoor verwijzen we u naar onze website www.radacontrols.com. Op de website vindt u uitgebreide technische specificaties, lijntekeningen, foto's, handleidingen, informatie over legionellapreventie etc. Bellen voor informatie en advies op locatie kan natuurlijk ook. We helpen u graag.

Tel: 0342-414088
email: info@rada-nl.com
www.radacontrols.com

Verkoop

Via een landelijk opererend team van adviseurs bieden wij u ondersteuning en advies. Rada Sanitairtechniek B.V. biedt de uitgebreide ervaring en kennis die nodig is om ervoor te zorgen dat installaties succesvol en naar alle tevredenheid door uw klanten gebruikt kunnen worden. Alle Rada producten worden geleverd via een uitgebreid netwerk van groothandelaren. Onze technisch adviseurs in binnen- en buitendienst staan u graag bij met oplossingen en adviezen. Neem voor vragen contact op met het bovenstaande telefoonnummer.

Service en onderhoud

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel voor blijvend goede prestaties en veiligheid. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze installatiehandleidingen en ISSO publicatie 55.5. Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud van onze producten te laten verzorgen door onze eigen servicedienst.

Conditie

- Prijzen zijn niet bindend, wijzigingen onder voorbehoud.
- Prijzen in Euro's: bruto, per stuk en exclusief BTW
- Levering: franco boven € 375,00 netto exclusief BTW
- Bestellingen beneden € 375,00 netto exclusief BTW; vrachtkosten op rekening
- Al onze verkopen, offertes en leveringen geschieden volgens onze bij de Kamer van koophandel gedeponeerde Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden
- Retourzendingen uitsluitend o.v.v. op te vragen retournummer

Inhoudsopgave

Pagina	
4 - 5	Algemene informatie oogdouches
6 - 7	Rada B-Safety knijpdouches
8 - 10	Rada B-Safety oogdouches
11	Rada B-Safety onderdelen voor knijpdouches en oogdouches
12 -13	Algemene informatie nooddouches
14	Rada B-Safety nooddouches voor wand- en plafondmontage
15	Rada B-Safety nooddouches voor boven de deur
16	Rada B-Safety vrijstaande nooddouches en nood-oogdouchecombinaties
17	Rada B-Safety vrijstaande nood- en oogdouches met automatische leegloop
18	Rada B-Safety nood- en oogdouchestations met rooster en automatische leegloop
19	Rada B-Safety vorstveilige nood- en oogdouches met rooster en automatische leegloop
20	Rada B-Safety nood-oogdouchecombinaties voor wandmontage
21	Rada B-Safety vorstveilige nood- en oogdouches
22 - 23	Rada B-Safety nooddouches en bedieningsafsluiters
24	Rada B-Safety nood- en oogdouche accessoires
25	Rada B-Safety onderdelen voor nooddouches
26-27	Legionellapreventie

DE VOORDELEN VAN RADA B-SAFETY OOGDOUCHES



1. Douchekoppen met uitzonderlijke prestaties

De Rada B-Safety douchekoppen voldoen niet alleen aan DIN EN 15154-2:2006 en ANSI Z358.1-2014, maar zorgen er ook voor dat het water over een groot oppervlak verspreid wordt. Dit zorgt ervoor dat ook de ruimte rond de ogen gespoeld wordt terwijl de ogen probleemloos op de juiste plek gehouden kunnen worden. De begrensde, gelijkmatige en vooral zachte sproeitraal is geoptimaliseerd voor het uitspoelen van chemicaliën uit de ogen.

2. Stofkappen

De stofkappen gaan door de waterdruk automatisch open.

3. Rubber beschermkappen

De rubber beschermkappen rond de oogdouches, beschermen hulpzoekenden tegen verwondingen door stoten.

4. Grote sproeigaten in de douchekoppen

De grote sproeigaten beperken verkalking.

5. Speciale kogelkranen voor oogdouches

Alle kogelkranen zijn gemaakt van roestvast staal, AISI 316, voor een probleemloze bediening ook na 50,000 keer gebruik.

6. Geïntegreerde volumestroombegrenzers

Door de drukonafhankelijke volumestroombegrenzers worden de juiste sproeihoogte en een normconform straalbeeld gecreëerd onafhankelijk van de waterdruk. De volumestroom is, afhankelijk van het model, 7, 14 of 16 l/min.

7. Kwalitatief hoogwaardige materialen

Voor de fabricage van Rada B-Safety oogdouches worden enkel hoogwaardige materialen toegepast: roestvast staal, messing en speciale kunststoffen geschikt voor drinkwaterinstallaties.

8. Robuuste constructie

Een robuuste en doordachte constructie is de norm voor Rada B-safety oogdouches.

9. Chemicaliënbestendige polyester poedercoating voor de groene modellen

De groene polyester poedercoating is bestand tegen vele zuren en logen in agressieve omgevingen.

10. Ook leverbaar in rvs

Vrijwel alle oogdouches zijn ook leverbaar in mat rvs uitvoering, de zogenaamde Premium Line.

Rada B-Safety sproeibeeld Oogdouches



Minimale volumestroom nooddouches bij een minimale gebruiksdruk van 100 kPa

Nooddouches	q _v	θ _{min}	G	Opmerkingen
Oogdouche	0,20	25	10	2 douchekoppen à 0,10 l/s
Gelaatdouche	0,40	15	10	4 douchekoppen à 0,10 l/s
Lichaamsdouche I*	0,50	15	15	Bij brandwonden: bijv. grootkeukens
* Type I toepassing: grootkeukens, scholen en kleine laboratoria	0,50	15	20	Bij chemische verbranding, kleine opslag van minder gevaarlijke stoffen.
Lichaamsdouche II*	1,33	15	20	Bij chemische verbrandingen, grotere opslag van gevaarlijke stoffen.
* Type II toepassing voor industrieën				

(Bron: TVVL/UNETO-VNI rapport ST-16)

q_v = Volumestroom in l/s
 θ_{min} = Minimale temperatuur in °C
 G = Gebruiksduur in minuten


Opmerking

De keuze voor lichaamsdouche I of II zal moeten blijken uit een ARBO risico-inventarisatie & evaluatie. De volumestromen en de daarbij behorende straalsterkte dienen in overeenstemming te zijn met de (maximale) gebruiksdruk volgens opgave van de leverancier/fabrikant. De maximale temperatuur wordt in verband met legionellapreventie in principe begrensd op 25 °C. Ter voorkoming oogbeschadiging mag de temperatuur van oogdouches niet hoger zijn dan 30 °C. Voor lichaams- en gelaatdouches geldt een maximum temperatuur van 35 °C.

Voor meer informatie, zie de productnormen voor veiligheidsdouches: NEN-EN 15154 deel 1, 2 en 3.

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Oogdouches

Standaard worden de oogdouches met één douchekop geleverd met een 7 l/min volumestroombegrenzer, De oogdouches met twee douchekoppen leveren, afhankelijk van het model, 14 of 16 l/min. Conform EN 15154-2:2006, en ANSI Z358.1-2014

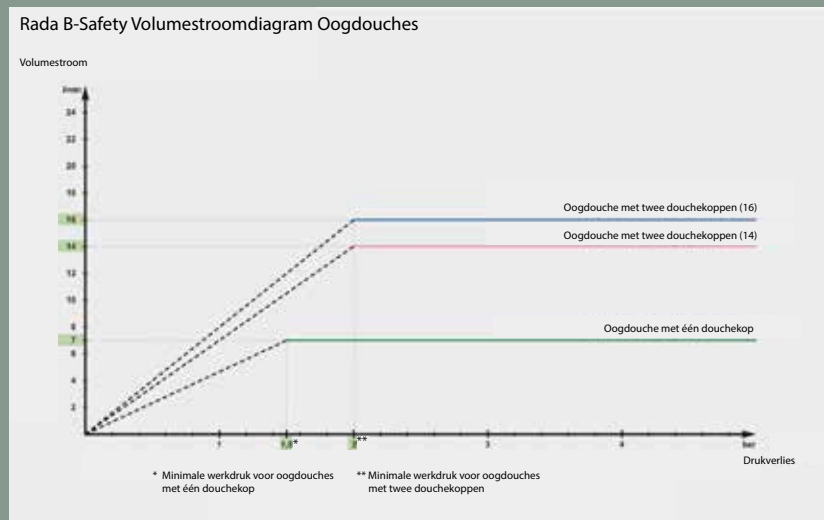

Rada B-Safety Nood- en oogdouches en legionellapreventie

In het kader van legionellapreventie dienen afhankelijk van de uitvoering van de nooddouche en de manier van aansluiten wel of geen beheersmaatregelen getroffen te worden. Meer informatie hierover is o.a. te vinden in ISSO publicaties 55.1 en 55.2. Rada beschikt over een groot aantal nood-oogdouche modellen die in principe geen beheersmaatregelen vereisen. Zie pagina 26 en 27.

Montagehoogte oogdouches

Conform Europese norm EN15154-2: Douchekop monteren op een hoogte van 1000 +/-200 mm boven de staplaats van de gebruiker

Conform Amerikaanse norm ANSI Z 358.1: Douchekop monteren op een hoogte van 838 - 1346 mm boven de staplaats van de gebruiker

RADA B-SAFETY KNIJPDOUCHES: CLASSIC LINE, RECHTE UITVOERINGEN



- Met rubber beschermkap en stofkap
- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Hoogte: 250 mm
- Aansluiting: 1/2" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014

Knijpdouche voor bladmontage

712020-Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage, rechte uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting 1/2" wartel.

Bestelnr.: 2.1931.365 (Art.nr. 712020) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.374 (Art.nr. 718020) Premium Line rvs



Knijpdouche voor wandmontage

712025-Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- en bladmontage, rechte uitvoering, met wandhouder en slang, aansluiting 1/2" wartel.

Bestelnr.: 2.1931.366 (Art.nr. 712025) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.375 (Art.nr. 718030) Premium Line rvs



Knijpdouche voor wandmontage

712035-Rada B-Safety knijpdouche, voor wandmontage, rechte uitvoering, met wandhouder, en slang, zonder wanddoorvoer, aansluiting 1/2" wartel.

Bestelnr.: 2.1931.367 (Art.nr. 712035) Classic Line groen




RADA B-SAFETY KNIJPDOUCHES: CLASSIC LINE, 45° UITVOERINGEN

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Hoogte: 250 mm (bij 2 douchekoppen 300 mm)
- Aansluiting: 1/2" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer, bij 2 douchekoppen 14 l/min.
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014



Knijpdouche voor bladmontage

713020-Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage, 45° uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting 1/2" wartel.
Bestelnr.: 2.1931.369 (Art.nr. 713020) Classic Line groen

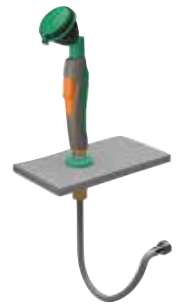

Knijpdouche voor wand- en bladmontage

713025-Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- en bladmontage, 45° uitvoering, met blad/wandhouder en slang, zonder bladdoorvoer, aansluiting 1/2" wartel.
Bestelnr.: 2.1931.370 (Art.nr. 713025) Classic Line groen



Knijpdouche met 2 douchekoppen voor bladmontage

714020-Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min., voor bladmontage, 45° uitvoering, met bladdoorvoer en slang, hoogte 300 mm, aansluiting 1/2" wartel.
Bestelnr.: 2.1931.371 (Art.nr. 714020) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.378 (Art.nr. 719020) Premium Line rvs. Let op! Rechte uitvoering!!



Knijpdouche met 2 douchekoppen voor wand-en bladmontage

714025-Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min. Voor wand- of bladmontage, 45° uitvoering, met blad/wandhouder en slang, zonder bladdoorvoer, hoogte 300 mm, aansluiting 1/2" wartel.
Bestelnr.: 2.1931.372 (Art.nr. 714025) Classic Line groen



RADA B-SAFETY OOGDOUCHES, MET TWEE DOUCHEKOPPEN



- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs



Oogdouche met 2 douchekoppen voor bladmontage

200085-Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min. Voor bladmontage, 45° uitvoering, breedte 240 mm, met bladdoorvoer, aansluiting 1/2" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.262 (Art.nr. 200085) Classic Line groen



Oogdouche met 2 douchekoppen voor wandmontage

210085-Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min. Voor wandmontage, 45° uitvoering, breedte 240 mm, voorsprong 280 mm, aansluiting 3/4" buitendraad, voor inbouw leidingwerk.

Bestelnr.: 2.1931.267 (Art.nr. 210085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.268 (Art.nr. 210095) Premium Line rvs



Oogdouche met 2 douchekoppen voor wandmontage

250085-Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min. Voor wandmontage, 45° uitvoering, breedte 240 mm, voorsprong 330 mm, aansluiting 3/4" binnendraad, draaibaar, voor opbouw leidingwerk.

Bestelnr.: 2.1931.269 (Art.nr. 250085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.270 (Art.nr. 250095) Premium Line rvs



Oogdouche met 2 douchekoppen en vangbak voor wandmontage

300085-Rada B-Safety oogdouche, met rvs vangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min. Voor wandmontage, rechte uitvoering, breedte 425 mm, voorsprong 385 mm, aansluiting 3/4" binnendraad, voor opbouw leidingwerk. Afvoer 5/4" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.317 (Art.nr. 300085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.318 (Art.nr. 300095) Premium Line rvs

Bestelnr.: 2.1931.323 (Art.nr. 300185) Classic Line groen, 3/4"

buitendraad voor inbouw leidingwerk

Bestelnr.: 2.1931.324 (Art.nr. 300195) Premium Line rvs, 3/4"

buitendraad voor inbouw leidingwerk

RADA B-SAFETY VRIJSTAANDE OOGDOUCHES

- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Met geïntegreerde volumestroombegrenzer
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs



Classic Line vrijstaande oogdouche

305085-Rada B-Safety vrijstaande oogdouche, met rvs opvangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min. Totale hoogte 1160 mm, breedte 425 mm. Aansluiting aanvoer 1¼" binnendraad, afvoer 1¼" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.325 (Art.nr. 305085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.326 (Art.nr. 305095) Premium Line rvs



Premium Line vrijstaande oogdouche met autom. leegloop

305195-Rada B-Safety vrijstaande rvs oogdouche, met rvs opvangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 16 l/min. Met voetbediening en automatische leegloop. Totale hoogte 1160 mm, voorsprong 430 mm. Aansluiting aanvoer 1¼" binnendraad, afvoer 1¼" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.327 (Art.nr. 305195) Premium Line rvs



RADA B-SAFETY OOGDOUCHES VOOR INBOUW




- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Materiaal: rvs
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: rvs, mat
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014



Premium Line oogdouche voor wandinbouw

270095-Rada B-Safety oogdouche, rvs, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min, voor wandinbouw. Afmetingen (h x b x d) 425 x 305 x 100 mm. Aansluiting 1/2" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.271 (Art.nr. 270095) Premium Line rvs

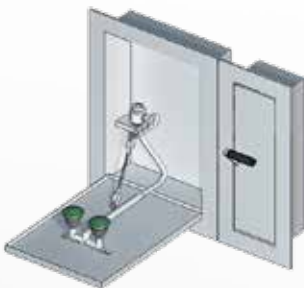

Premium Line oogdouche met nooddouche bedieningsafsluiter voor wandinbouw

285095-Rada B-Safety oogdouche, rvs, met 2 douchekoppen, volumestroom 14 l/min, voor wandinbouw en nooddouche bedieningsafsluiter voor wandinbouw. Afmetingen (h x b x d) 425 x 505 x 100 mm. Aansluitingen 1/2" buitendraad, (oogdouche), 3/4" binnendraad (afsluiter nooddouche). Voor bijpassende nooddouches, zie pagina 22.

Bestelnr.: 2.1931.316 (Art.nr. 285095) Premium Line rvs

RADA B-SAFETY ONDERDELEN VOOR KNIJPDOUCHES EN OOGDOUCHES

Losse knijpdouche

Losse knijpdouche, aansluiting 1/2" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.502 (Art.nr. F712) Classic Line, rechte uitvoering

Bestelnr.: 2.1931.503 (Art.nr. F713) Classic Line, 45° uitvoering

Bestelnr.: 2.1931.504 (Art.nr. F714) Classic Line, 45°, 2 douchekoppen

Bestelnr.: 2.1931.505 (Art.nr. F718) Premium Line, rechte uitvoering



Douchekop voor knijpdouche en oogdouche

710600-Douchekop compleet met rubber beschermkap en stofkap met scharnier, aansluiting 1/2" binnendraad.

Bestelnr.: 1336884 (Art.nr. 710600)



Stofkapje voor knijpdouche en oogdouche

710612-Stofkapje met scharnier.

Bestelnr.: 133688 (Art.nr. 710612)



Slang voor knijpdouche

Met rvs mantel, aansluiting 1/2" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.355 (Art.nr. 710415) Lengte 1500 mm

Bestelnr.: 2.1931.356 (Art.nr. 710420) Lengte 2000 mm

Bestelnr.: 2.1913.357 (Art.nr. 710430) Lengte 3000 mm




Bedieningshendel voor oogdouche

Bestelnr.: 1336984 (Art.nr. G1-A) Classic Line, 135 x 155 mm

Bestelnr.: 1336986 (Art.nr. G1-B) Classic Line, 235 x 155 mm

Bestelnr.: 1336985 (Art.nr. G1-A-ES) Premium Line, 135 x 155 mm

Bestelnr.: 1336987 (Art.nr. G1-B-ES) Premium Line, 235 x 155 mm



Kogelafsluiter voor oogdouche

Bestelnr.: 2.1931.508 (Art.nr. F8151) Kogelafsluiter (rvs)




Adapter voor oogdouche (aansluiting hendel/kogelkraan)

Bestelnr.: 2.1931.506 (Art.nr. F80301) Classic Line

Bestelnr.: 2.1931.507 (Art.nr. F80303) Premium Line



DE VOORDELEN VAN RADA B-SAFETY NOODDOUCHES

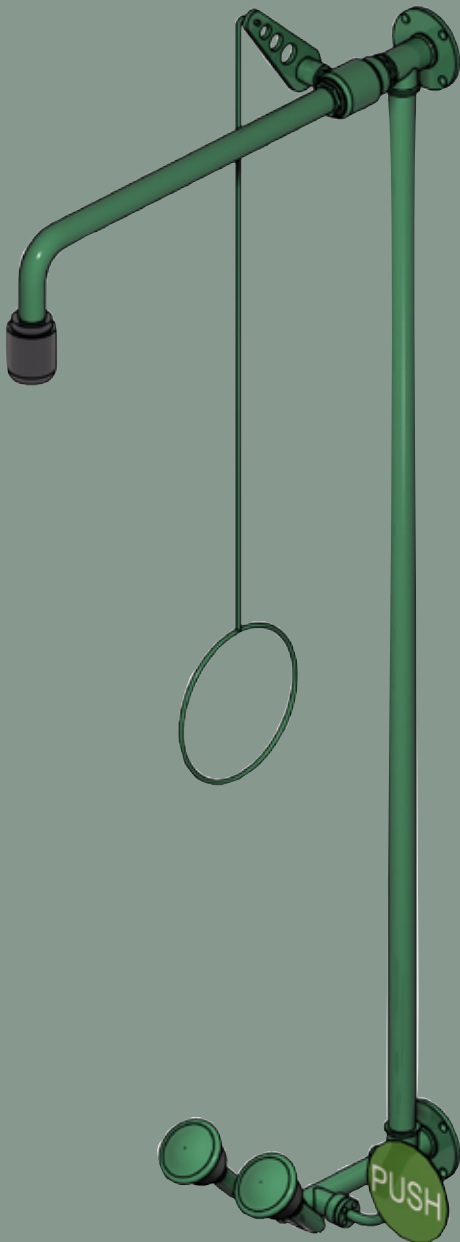

1. Douchekoppen met uitzonderlijke prestaties

De Rada B-Safety nooddouchekop voldoet niet alleen aan DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2014, maar loopt ook automatisch leeg en is vrijwel onderhoudsvrij, zeer robuust en bestand tegen chemicaliën. De begrensd, gelijk-matige en vooral zachte sproeistraal is optimaal voor het afspoelen van chemicaliën op de huid.

2. Speciale kogelkranen voor nooddouches

Alle kogelkranen zijn van roestvast staal, AISI 316, dit zorgt voor een probleemloze bediening ook na 50.000 keer gebruik.

3. Geïntegreerde volumestroombegrenzers

Door de unieke drukonafhankelijke volumestroombegrenzers kunnen onze nooddouches aan de ter plaatse aanwezige risico's en/of gevaarlijke situaties worden aangepast. Standaard zijn de nooddouches voorzien van een 75 l/min. volumestroombegrenzer. Hiermee wordt voldaan aan de EN en ANSI normen. Indien gewenst kan gekozen worden voor modellen ingesteld op 35, 50 of 110 l/min.

4. Simpele montage door het Quick Connect systeem

Door het B-Safety Quick Connect systeem kunnen veel nooddouches eenvoudig en snel gemonteerd worden.

- a) voorgemonteerde onderdelen koppelen,
- b) douche uitlijnen,
- c) 3 x inbusschroef aandraaien en klaar

5. Kwalitatief hoogwaardige materialen

Voor de fabricage van Rada B-Safety nooddouches worden enkel hoogwaardige materialen toegepast: roestvast staal, messing en speciale kunststoffen geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties.

6. Robuuste constructie

Een robuuste en doordachte constructie is de norm voor Rada B-Safety nooddouches.


7. Chemicaliënbestendige polyester poedercoating voor de groene modellen

De groene polyester poedercoating heeft aangetoond bestand te zijn tegen vele zuren en logen in agressieve omgevingen.

8. Ook leverbaar in rvs

Vrijwel alle nooddouches zijn ook leverbaar in mat rvs uitvoering, de zogenaamde Premium Line.

Rada B-Safety sproeibeeld Nooddouches

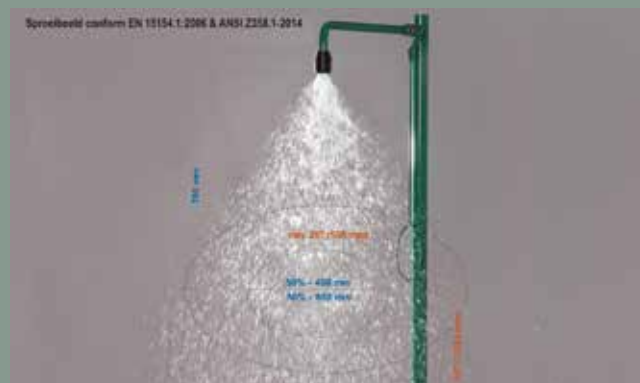

Minimale volumestroom nooddouches bij een minimale gebruiksdruk van 100 kPa

Nooddouches	q _v	T _{min}	G	Opmerkingen
Oogdouche	0,20	25	10	2 douchekoppen à 0,10 l/s
Gelaatdouche	0,40	15	10	4 douchekoppen à 0,10 l/s
Lichaamsdouche I*	0,50	15	15	Bij brandwonden: bijv. grootkeukens
* Type I toepassing: grootkeukens, scholen en kleine laboratoria	0,50	15	20	Bij chemische verbranding, kleine opslag van minder gevaarlijke stoffen.
Lichaamsdouche II* * Type II toepassing voor industrieën	1,33	15	20	Bij chemische verbrandingen, grotere opslag van gevaarlijke stoffen.

(Bron: TVVL/UNETO-VNI rapport ST-16)

q_v = Volumestroom in l/s
T_{min} = Minimale temperatuur in °C
G = Gebruiksduur in minuten


Opmerking

De keuze voor lichaamsdouche I of II zal moeten blijken uit een ARBO risico-inventarisatie & evaluatie. De volumestromen en de daarbij behorende straalsterkte dienen in overeenstemming te zijn met de (maximale) gebruiksdruk volgens opgave van de leverancier/fabrikant. De maximale temperatuur wordt in verband met legionellapreventie in principe begrensd op 25 °C. Ter voorkoming oogbeschadiging mag de temperatuur van oogdouches niet hoger zijn dan 30 °C. Voor lichaams- en gelaatdouches geldt een maximum temperatuur van 35 °C.

Voor meer informatie, zie de productnormen voor veiligheidsdouches: NEN-EN 15154 deel 1, 2 en 3.

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Nooddouches

Standaard worden de nooddouches geleverd met een 75 l/min volumestroombegrenzer, conform EN 15154-1:2006, en ANSI Z358.1-2014. Indien gewenst kan gekozen worden voor modellen ingesteld op 35, 50 of 110 l/min. De EN norm geeft aan dat een constante volumestroom van 60 l/min. voldoende is.

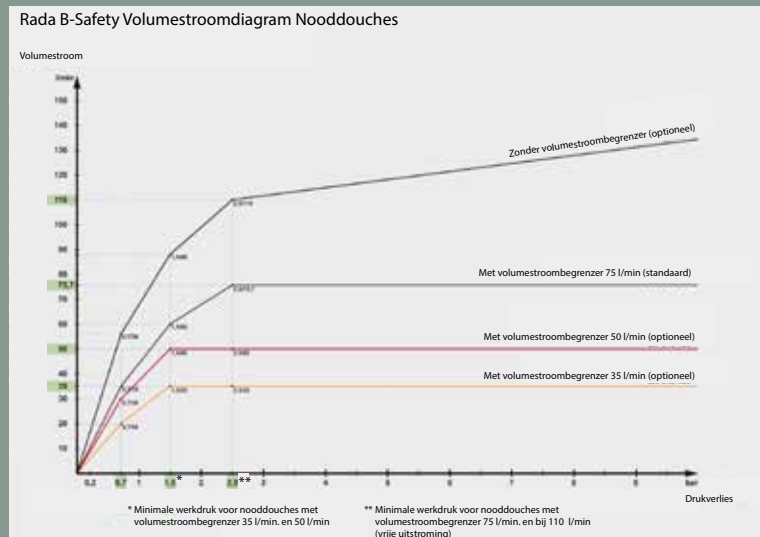

Rada B-Safety Nood- en oogdouches en legionellapreventie

In het kader van legionellapreventie dienen afhankelijk van de uitvoering van de nooddouche en de manier van aansluiten wel of geen beheersmaatregelen getroffen te worden. Meer informatie hierover is o.a. te vinden in ISSO publicaties 55.1 en 55.2. Rada beschikt over een groot aantal nood-oogdouche modellen die in principe geen beheersmaatregelen vereisen. Neem contact op voor meer informatie.

Montagehoogte nooddouches

Conform Europese norm EN15154-2, nooddouches voor laboratoria: Douchekop monteren op een hoogte van 2200 +/- 100 mm boven de staplaats van de gebruiker

Conform Amerikaanse norm ANSI Z 358.1: Douchekop monteren op een hoogte van 2083 - 2438 mm boven de staplaats van de gebruiker

RADA B-SAFETY NOODDOUCHES VOOR WAND- EN PLAFONDMONTAGE



- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroomregelaar: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 & DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs



Nooddouche voor wandmontage inbouw

081085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor wandmontage voor inbouw leidingwerk. Voorsprong 605 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.185 (Art.nr. 081085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.186 (Art.nr. 081095) Premium Line rvs



Nooddouche voor wandmontage opbouw

082085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.200 (Art.nr. 082085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.201 (Art.nr. 082095) Premium Line rvs



Nooddouche voor plafondmontage inbouw

083085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor plafondmontage voor inbouw leidingwerk. Hoogte 265 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.203 (Art.nr. 083085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.204 (Art.nr. 083095) Premium Line rvs



Nooddouche voor plafondmontage opbouw

085085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor plafondmontage voor opbouw leidingwerk. Hoogte 245 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.221 (Art.nr. 085085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.222 (Art.nr. 085095) Premium Line rvs

RADA B-SAFETY NOODDOUCHES VOOR BOVEN DE DEUR

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroomregelaar: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 & DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs



Nooddouche voor montage boven de deur

084085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor montage boven de deur voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 525 mm, installatiehoogte 2345 mm (+/- 100 mm), lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.217 (Art.nr. 084085) Classic Line groen

Bestelnr.: 1399181 (Art.nr. 084185) Classic Line met variabele trekstanglengte en douchekophoogte (maten bij bestelling opgeven)

Bestelnr.: 2.1931.219 (Art.nr. 084095) Premium Line rvs



Nooddouche voor montage boven de deur

088085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor montage boven de deur voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 630 mm, installatiehoogte 2345 mm (+/- 100 mm), lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.230 (Art.nr. 088085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.231 (Art.nr. 088095) Premium Line rvs



RADA B-SAFETY VRIJSTAANDE NOODDOUCHES EN NOOD-OOGDOUCHES



- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroom oogdouche: 7/14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs



Vrijstaande nooddouche voor vloermontage

830085-Rada B-Safety vrijstaande nooddouche voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.385 (Art.nr. 830085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.386 (Art.nr. 830095) Premium Line rvs



Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage

832085-Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.388 (Art.nr. 832085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.389 (Art.nr. 832095) Premium Line rvs



Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage

833085-Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie met knijpdouche met één douchekop voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.391 (Art.nr. 833085) Classic Line groen
Bestelnr.: 1420002 (Art.nr. 834085) Classic Line groen met dubbele knijpdouche
Bestelnr.: 2.1931.392 (Art.nr. 833095) Premium Line rvs



Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage

837085-Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie met opvangbak voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.393 (Art.nr. 837085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.394 (Art.nr. 837095) Premium Line rvs
Bestelnr.: 2.1931.395 (Art.nr. 837585) Classic Line groen met afvoer van oogdouche via standpijp

RADA B-SAFETY VRIJSTAANDE NOOD-OOGDOUCHES MET AUTOM. LEEGLOOP


- Materiaal: rvs (gepolijst)
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: mat rvs
- Nooddouchekop: rvs, met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2014



Premium Line vrijstaande oogdouche

305195-Rada B-Safety vrijstaande rvs oogdouche, met rvs opvangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 16 l/min. Met voetbediening en automatische leegloop. Totale hoogte 1160 mm, voorsprong 430 mm. Aansluiting aanvoer 1¼" binnendraad, afvoer 1¼" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.327 (Art.nr. 305195)



Premium Line vrijstaande nooddouche

830195-Rada B-Safety vrijstaande rvs nooddouche. Met voetbediening en automatische leegloop. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 1" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.387 (Art.nr. 830195)



Premium Line vrijstaande nood-oogdouche combinatie

832195-Rada B-Safety vrijstaande rvs nood-oogdouche combinatie. Met voetbediening voor de nooddouche, handbediening voor de oogdouche en automatische leegloop. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 1" buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.390 (Art.nr. 832195)



Premium Line vrijstaande nood-oogdouche combinatie

838095-Rada B-Safety vrijstaande rvs nood-oogdouche combinatie met oog-gelaatsdouche, opvangbak en afdekkap. Met voetbediening voor de nooddouche, handbediening voor de oogdouche en automatische leegloop. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 1" buitendraad.


Bestelnr.: 2.1931.397 (Art.nr. 838095)



RADA B-SAFETY NOOD- EN OOGDOUCHE STATIONS MET ROOSTER




- Materiaal: rvs
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: rvs (mat)
- Rvs douchekop met automatische leegloop
- Voetbediening (rooster) **met automatische leegloop**
- Beschermingsrail (ombouw rvs buizen)
- Volumestroom oogdouche: 7/14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2014

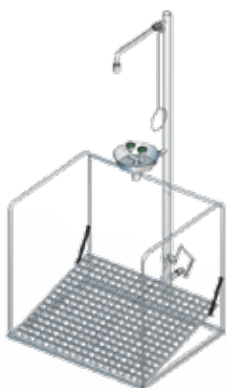


Vrijstaand nood-oogdouchestation met rvs ombouw

886095-Rada B-Safety vrijstaand rvs nood-oogdouchestation, met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en voetbediening d.m.v. rooster voor de oogdouche met opvangbak en trekstangbediening voor de nooddouche, met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 2300 x 850 x 900 mm. Aansluiting 1" buitendraad.
Bestelnr.: 1408391 (Art.nr. 886095)

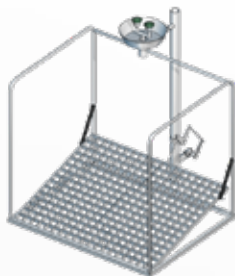


Vrijstaand oogdouchestation met rvs ombouw

887095-Rada B-Safety vrijstaand rvs oogdouchestation, met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en voetbediening d.m.v. rooster, met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 1160 x 850 x 900 mm. Aansluiting 1" buitendraad.
Bestelnr.: 1408392 (Art.nr. 887095)

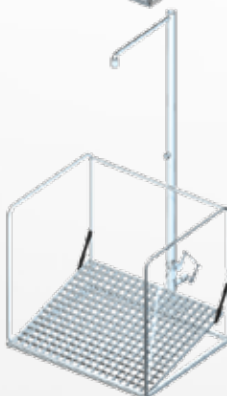

Vrijstaand nooddouchestation met rvs ombouw

888095-Rada B-Safety vrijstaand rvs nooddouchestation, met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en voetbediening d.m.v. rooster, met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 2300 x 850 x 900 mm. Aansluiting 1" buitendraad.
Bestelnr.: 1408393 (Art.nr. 888095)

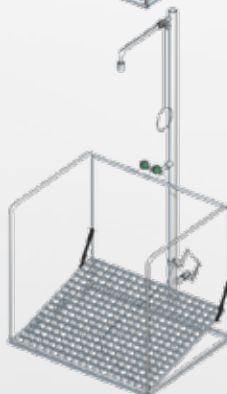

Vrijstaand nood-oogdouchestation met rvs ombouw

891095-Rada B-Safety vrijstaand rvs nood-oogdouchestation, met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en voetbediening d.m.v. rooster voor de oogdouche en trekstangbediening voor de nooddouche, met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 2300 x 850 x 900 mm. Aansluiting 1" buitendraad.
Bestelnr.: 1408394 (Art.nr. 891095)

RADA B-SAFETY VORSTVEILIGE NOOD-OOGDOUCHES MET ROOSTER

- Materiaal: rvs (gepolijst)
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: rvs (mat)
- Rvs douchekop met automatische leegloop
- Voetbediening (rooster) **met automatische leegloop**
- Montagediepte afsluiter, 100 cm onder maaiveld/fundament
- Beschermingsrail (ombouw rvs buizen)
- Volumestroom oogdouche: 7/14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2014



Vrijstaande vorstveilige nooddouche

830395-Rada B-Safety vrijstaande vorstveilige nooddouche, met bedieningsafsluiter 100 cm onder maaiveld. Met voetbediening en automatische leegloop. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 3/4" buitendraad.

Bestelnr.: 1408405 (Art.nr. 830395)



Vrijstaand vorstveilig nood-oogdouchestation met rvs ombouw

886395-Rada B-Safety vrijstaand vorstveilig rvs nood-oogdouchestation, met bedieningsafsluiter 100 cm onder maaiveld. Met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en voetbediening d.m.v. rooster voor de oogdouche met opvangbak en trekstangbediening voor de nooddouche, met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 2300 x 850 x 900 mm. Aansluiting 3/4" buitendraad.

Bestelnr.: 1408406 (Art.nr. 886395)



Vrijstaand vorstveilig oogdouchestation met rvs ombouw

887395-Rada B-Safety vrijstaand vorstveilig rvs oogdouchestation, met bedieningsafsluiter 100 cm onder maaiveld. Met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en voetbediening d.m.v. rooster voor de oogdouche met opvangbak, met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 1160 x 850 x 900 mm. Aansluiting 3/4" buitendraad.


Bestelnr.: 1408407 (Art.nr. 887395)



Vrijstaand vorstveilig nooddouchestation met rvs ombouw

888395-Rada B-Safety vrijstaand vorstveilig rvs nooddouchestation, met bedieningsafsluiter 100 cm onder maaiveld. Met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en voetbediening d.m.v. rooster voor de nooddouche, met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 2300 x 850 x 900 mm. Aansluiting 3/4" buitendraad.

Bestelnr.: 1408408 (Art.nr. 888395)

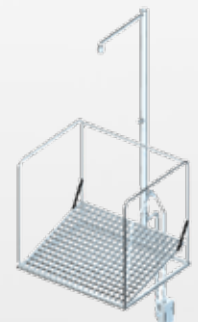

RADA B-SAFETY NOOD-OOGDOUCHECOMBINATIES VOOR WANDMONTAGE



- Materiaal: messing/rvs met groene poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroom oogdouche: 7/14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006,
- Conform: DIN 12899-3:2009 & ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs



Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw

861085-Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 625 mm, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.407 (Art.nr. 861085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.408 (Art.nr. 861095) Premium Line rvs



Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw

863085-Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage voor opbouw leidingwerk met knijpdouche met één douchekop. Voorsprong 625 mm, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.409 (Art.nr. 863085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.410 (Art.nr. 863095) Premium Line rvs



Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw

864085-Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage voor opbouw leidingwerk met knijpdouche met twee douchekoppen. Voorsprong 625 mm, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.411 (Art.nr. 864085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.412 (Art.nr. 864095) Premium Line rvs



Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw

867085-Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage voor opbouw leidingwerk met rvs opvangbak. Voorsprong 625 mm, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.413 (Art.nr. 867085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.414 (Art.nr. 867095) Premium Line rvs

RADA B-SAFETY VORSTVEILIGE NOOD- EN OOGDOUCHES

- Materiaal: messing/rvs met groene poedercoating
- Kogelkraan: messing
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min.
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min
- Conform DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009 & ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs




Vorstveilige mechanische oogdouche voor wandmontage

880085-Rada B-Safety vorstveilige oogdouche met leegloop voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk in een vorstvrije ruimte. Inclusief een bedieningshendel met verlengde spindel en een 3-weg kogelkraan. Installatiehoogte 800 - 950 mm, wanddikte max. 300 mm, aansluiting 3/4" bi. dr.

Bestelnr.: 2.1931.418 (Art.nr. 880085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.419 (Art.nr. 880095) Premium Line rvs

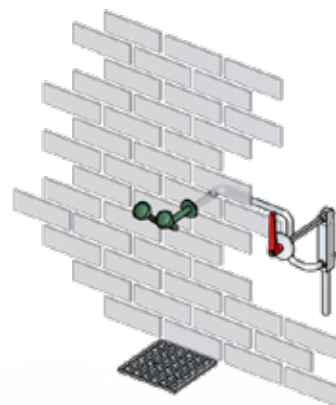


Vorstveilige mechanische nooddouche voor wandmontage

885085-Rada B-Safety vorstveilige nooddouche met leegloop voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk in een vorstvrije ruimte. Inclusief een bedieningshendel met verlengde spindel en een 3-weg kogelkraan. Installatiehoogte 2245 - 2445 mm, wanddikte max. 300 mm, aansluiting 3/4" bi. dr.

Bestelnr.: 2.1931.420 (Art.nr. 885085) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.421 (Art.nr. 885095) Premium Line rvs

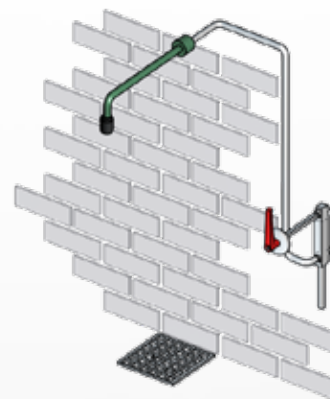

RADA B-SAFETY NOODDOUCHES ZONDER BEDIENINGSAFSLUITER



- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kleur: groen
- Kunststof douchekop met automatische leegloop, chemicaliënbestendig
- Volumestroomregelaar: 75 l/min
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs



Nooddouche zonder bediening voor wandmontage opbouw

071085-Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 525 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.130 (Art.nr. 071085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.131 (Art.nr. 071095) Premium Line rvs



Nooddouche zonder bediening voor wandmontage inbouw

072085-Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor wandmontage voor inbouw leidingwerk. Voorsprong 470 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.132 (Art.nr. 072085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.133 (Art.nr. 072095) Premium Line rvs



Nooddouche zonder bediening voor plafondmontage opbouw

073085-Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor plafondmontage voor opbouw leidingwerk. Hoogte 600 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.134 (Art.nr. 073085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.135 (Art.nr. 073095) Premium Line rvs



Nooddouche zonder bediening voor plafondmontage inbouw

075085-Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor plafondmontage voor inbouw leidingwerk. Hoogte 560 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " buitendraad.

Bestelnr.: 2.1931.147 (Art.nr. 075085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.148 (Art.nr. 075095) Premium Line rvs

RADA B-SAFETY BEDIENINGSAFSLUITERS VOOR NOODDOUCHES

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating (Premium Line rvs)
- Kogelkraan: rvs
- Bedieningshendel: kunststof
- Kleur: groen (Premium Line: rvs)
- Volumestroom: min. 60 l/min. @ 100 kPa
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2014



Trekstangbediende afsluiter voor opbouw

022985-Rada B-Safety trekstangbediende afsluiter voor opbouw leidingwerk. Lengte trekstang 700 mm, aansluitingen 3/4" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1930.797 (Art.nr. 022985) Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1930.798 (Art.nr. 022995) Premium Line rvs



Voetbediening voor vrijstaande nood- of oogdouche

870370-Rada B-Safety Classic voetbediening voor het ombouwen van een vrijstaande nood- of oogdouche van hand naar voetbediening, inclusief bevestigingsmateriaal. Neem contact met ons op alvorens te bestellen.


Bestelnr.: 1518516 (Art.nr. 870370)



Automatische leegloop voor nooddouche afsluiter

082400-Rada B-Safety Premium Line automatische leegloop, toe te passen in combinatie met nooddouche bedieningsafsluiters. Aansluitingen 3/4" bi. x buitendraad.


Bestelnr.: 2.1931.202 (Art.nr. 082400)



Nooddouche bedieningsafsluiter voor opbouw

025995-Rada B-Safety Premium Line nooddouche bedieningsafsluiter voor opbouw. Voorsprong 115 mm, lengte bedieningshendel 90 mm, aansl. 3/4" bi. dr.

Bestelnr.: 2.1930.810 (Art.nr. 025995)





Nooddouche testunit

010900-Rada B-Safety verrijdbare testunit voor nooddouches. Vereenvoudigt het testen zonder wateroverlast. De testunit bestaat uit 3 delen en is eenvoudig uit elkaar te halen voor opslag. Tankinhoud 30 liter, gewicht 7 kg, afmetingen (h x b x d) 2100 x 440 x 440 mm.
Bestelnr.: 2.1930.755 (Art.nr. 010900)

Thermostatische mengkraan voor nood- en oogdouches

Rada thermostatische mengkranen voor nood- en oogdouches met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Levert koudwater bij wegvallen van de warmwaterdruk.



710940-Rada B-Safety thermostatische mengkraan voor een oogdouche, capaciteit 20 l/min. @ 100 kPa, aansluitingen 1/2" buitendraad.
Bestelnr.: 2.1931.362 (Art.nr. 710940)



13-7066-Rada 32E BSP thermostatische mengkraan voor een nooddouche, capaciteit 76 l/min. @ 270kPa, aansluitingen 3/4" buitendraad.
Bestelnr.: 1.1812.016 (Art.nr. 13-7066) 32E met keerkleppen
Bestelnr.: 1.1812.017 (Art.nr. 13-7076) 32EF zonder keerkleppen



Symbool voor nooddouche

870150-Rada B-Safety symbool 15 x 15 cm, voor nooddouche voor montage op nooddouche arm. Incl. bevestigingsmateriaal.
Bestelnr.: 2.1931.416 (Art.nr. 870150)



Symbool voor nood-oogdouche

870100-Rada B-Safety symbool 30 x 15 cm, voor nood-oogdouche voor montage op nooddouche arm. Incl. bevestigingsmateriaal.
Bestelnr.: 2.1931.415 (Art.nr. 870100)

RADA B-SAFETY ONDERDELEN VOOR NOODDOUCHES

Classic Line douchekop voor nooddouche

010365-Rada B-Safety Classic Line douchekop, kleur zwart, aansluiting 3/4" binnendraad. Volumestroom 110 l/min. bij 2,5 bar werkdruk.

Bestelnr.: 1336461 (Art.nr. 010365)



Premium Line douchekop voor nooddouche

010395-Rada B-Safety Premium Line douchekop, rvs, aansluiting 3/4" binnendraad. Volumestroom 110 l/min. bij 2,5 bar werkdruk.

Bestelnr.: 2.1930.754 (Art.nr. 010395)



Kogelafsluiter voor nooddouche

F8271-Rada B-Safety kogelafsluiter voor nooddouche (niet geschikt voor uitvoeringen boven de deur!) met adapter, aansluitingen 3/4" binnendraad.

Bestelnr.: 1336982 (Art.nr. F8271) Classic Line

Bestelnr.: 1336983 (Art.nr. F8273) Premium line



Trekstang voor nooddouche

Rada B-Safety trekstang voor nooddouche (op aanvraag).

Bestelnr.: 1336973 (Art.nr. F80101) Classic Line, L=700 mm

Bestelnr.: 1336975 (Art.nr. F80103) Premium Line, L=700 mm

Bestelnr.: 1336974 (Art.nr. F80101) Spec-Classic Line, L=700 - 1500 mm


Bestelnr.: 1336976 (Art.nr. F80103) Spec-Premium Line, L=700 - 1500 mm

Bestelnr.: 1336615 (Art.nr. 082300) Classic Line, Miva uitvoering, L=1150 mm

Bestelnr.: 1336616 (Art.nr. 082350) Premium Line, Miva uitvoering, L=1150 mm



In ISSO publicatie 55.1 en 55.2 worden richtlijnen gegeven voor het beheer van nood- en oogdouches. De aansluitwijze bepaalt of er wel of geen beheersmaatregelen getroffen dienen te worden. Indien er een beheersmaatregel getroffen dient te worden, dan bestaat deze uit wekelijks of zelfs dagelijks spoelen. Deze beheersmaatregel is niet alleen arbeidsintensief maar ook lastig i.v.m. de grote volumestromen van met name nooddouches. Een aansluitwijze zonder beheersmaatregelen verdient daarom de voorkeur. In onderstaande figuur worden de vier manieren van aansluiten van nooddouches getoond. Bij de eerste twee dienen beheersmaatregelen genomen te worden. Bij de laatste twee zijn geen beheersmaatregelen vereist, deze verdienen daarom de voorkeur. Daarnaast geldt voor oogdouches dat deze doorstroomd moeten worden aangesloten op de drinkwaterleiding.

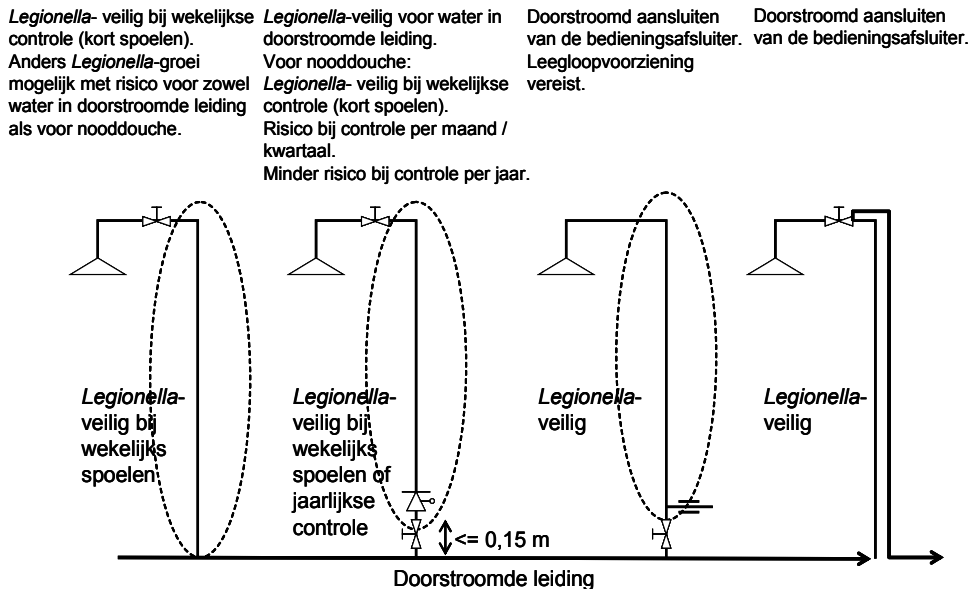

Vier oplossingen om een nooddouche aan te sluiten op een doorstroomde drinkwaterleiding. (Bron ISSO publ. 55.1, 2019 en 55.2, 2021)

Rada heeft met haar B-Safety nood- en oogdouches een breed scala aan legionella-veilige oplossingen waarbij geen beheersmaatregelen vereist zijn. Zoals:

1. Legionella-veilige oplossingen waarbij de bedieningsafsluiter doorstroomd is aangesloten, kort op de douche/sproeikop (oplossing 4):
Onderstaande voorbeelden van Rada B-Safety nooddouches met trekstangbediening en douchekop met automatische leegloop. De Rada B-Safety nooddouchekoppen lopen automatisch leeg.



Model 2.1931.200
(Art.nr. 082085, pagina 14)



Model 2.1931.217
(Art.nr. 084085, pagina 15)



Model 2.1931.221
(Art.nr. 085085, pagina 14)

2. Legionella-veilige oplossingen waarbij de bedieningsafsluiter doorstroomd is aangesloten met een leegloopvoorziening na de bedieningsafsluiter (oplossing 3):
 Voorbeelden van Rada B-Safety nood en oogdouches met een automatische leegloopvoorziening na de bedieningsafsluiter.



Model 2.1931.327 (Art.nr. 305195)
 Vrijstaande oogdouche met voetbediening en automatische leegloop. (pagina 17)



Nooddouche, rvs, met hendelbediening met automatische leegloop, zonder stijgpip, aansluitingen 3/4" bi. dr. (bestaande uit de componenten: 2.1931.131, 2.1931.202 en 2.1930.810, zie pagina 22 en 23 voor de componenten)



Model 2.1931.387 (Art.nr. 830195)
 Vrijstaande nooddouche met voetbediening en automatische leegloop. (pagina 17)



Model 2.1931.390 (Art.nr. 832195)
 Vrijstaande nood- oogdouchecombinatie met voetbediening voor de nooddouche en handbediening voor de oogdouche met automatische leegloop. (pagina 17)

RADA, DE EXPERTS in sanitair voor openbare douche- en wasruimten

Al meer dan 100 jaar ontwikkelt Rada producten en systemen voor openbare douche- en wasruimten. Nu zet Rada de toon met het digitale Rada Outlook douchebesturingssysteem en mengkraan in één.



Onze kennis van sanitaire technieken, legionellapreventie en regelgeving staat garant voor een waterdicht advies op maat.

www.radacontrols.com



Rada, Kohler en Mira zijn geregistreerde handelsmerken van Kohler Mira Limited. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Alle rechten voorbehouden.

Rada Sanitairtechniek B.V.
Anthonie Fokkerstraat 81
3722 MP Barneveld

Tel. 0342-414088
Email info@rada-nl.com
www.radacontrols.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

mira
SHOWERS

rada

RD082022