

Rada vaste douchekop met legionellafilter

Met uitwisselbare cartridge

- Legionellareductie > log 6
- > log 6 reductie van bacteriën waaronder pseudomonas
- > log 4 reductie van schimmels
- Met terugslagklep ter voorkoming van contaminatie tijdens vervanging (no-filter, no-flow), conform KIWA BRL 14010 1B
- Met anti-kalk nozzles
- Ergonomisch ontwerp, eenvoudig te vervangen cartridge

Specificatie:

Rada vaste douchekop met uitwisselbaar douchefilter, met 0,2 micron microfiltratie membranen. Ter voorkoming van bacteriële infecties door microbiologisch verontreinigd douchewater. Zorgt voor een > log 6 reductie van legionella. Te gebruiken bij temperaturen van 0 - 60 °C. Met volumestroombegrenzer 8 l/min. Aansluiting 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Volumestroom: 8 l/min @ 200 kPa

Aansluiting: 1/2" buitendraad

Afmetingen douchekop: Ø 90 x 68 mm

Afmetingen

uitwisselbaar filter: Ø 80 x 54 mm

Gebruikstemperatuur: 0 - 60 °C, max. 30 minuten
70 °C, tijdens levensduur

Bacteriereductie: Legionella > log 6

Schimmelreductie: > log 4

Vervangingsinterval: 92 dagen, 3 maanden
(afhankelijk van de water-
kwaliteit en gebruiks-
frequentie)

Blootstelling aan Chloor: Max. 1200 ppm gedurende
10 uur tijdens levensduur

KIWA keur: Pending

Bestelnr.: 1647568

Accessoires:

Bestelnr. 1487296 Filtercartridges (set van 2)


Bestelnr.: 1336360 (Art.nr. 105)
chr. aansluitbocht 105°

Bestelnr.: 1336357 (Art.nr. 075)
kogelgewricht 1/2" bi./bu.

Bestelnr.: 1336350 (Art.nr. 025) Chr. rozet 1/2"



Volumestroomdiagram:

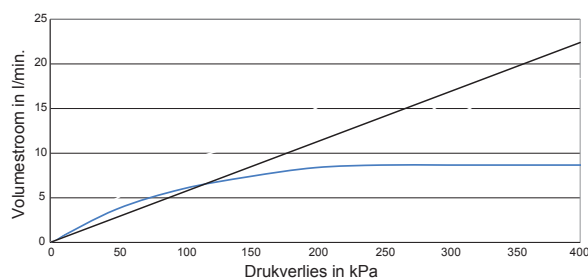

— Met doorstroombegrenzer
— Zonder doorstroombegrenzer