


PRESTO MINITHERM

- Montage auf 3/8" DN10 Eckventil
- Inklusive T-Stück und Flexschlauch
- Temperatursperre eingestellt auf 38°C
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Regelbereich 34 - 55°C
- Max. Durchfluss 10 l/min
- Min. Durchfluss 2 l/min



Alle Maßangaben in mm

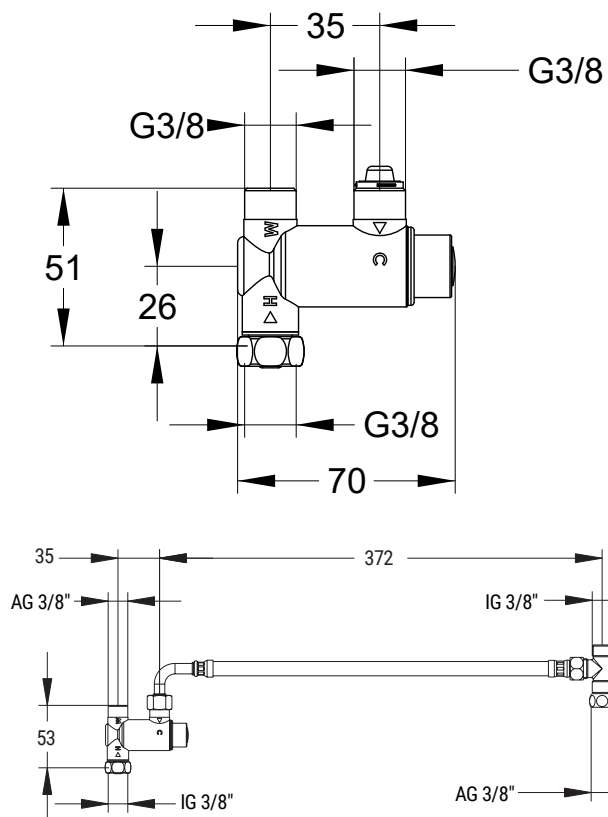

Artikelnummer

Presto Minitherm ohne Anschlusset (29009)

1511103

Presto Minitherm mit Anschlusset (29028)

1539049

TECHNISCHE DATEN

Installation und Bedienung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Material Messing, verchromt

Anschlüsse

Eingänge: Kaltwasser 3/8" DN10 AG
 Heißwasser 3/8" DN10 IG

Abgang 3/8" DN10 AG

Betriebsdruck 1 - 5 bar

Druckunterschied max. 2:1 KW/WW

Volumenstrom min. 2 l/min
 max. 10 l/min bei 5 bar

Temperaturen Eingang Kaltwasser 5 - 25 °C
 Eingang Heißwasser 55 - 65 °C,
 max. 80 °C für eine therm. Desinfektion
 min. Temperaturunterschied zwischen Zulauf-
 temperatur und Mischtemperatur mind. 15 °C
 max. Druckunterschied Kalt/Warm 2:1

Regelbereich 34 - 55 °C, Werkseinstellung 38 °C

Lieferumfang Thermostat, Flexschlauch 350mm, T-Stück,
 Filtersiebe und Rückschlagventile (integriert)