



## Rada Mini thermostaatkraan

Thermostaatkraan voor opbouw

- Compact
- Toepasbaar onder wastafel
- Wordt geleverd met aansluitset (T-stuk en flexibele slang)
- Beveiligde temperatuurstelling
- Lage tapdrempel
- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Standaard begrenzing op 45°C
- Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen
- Met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze handmatig thermisch te desinfecteren


### Specificatie:

Rada Mini thermostatisch mengapparaat, met keerkleppen en vuilfilters. Aansluitingen 3/8", met aansluitset, bestaande uit T-stuk en flexibele slang voor montage onder een wastafel. Met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze thermisch te desinfecteren. Volumestroom 24 l/min bij 200 kPa drukverlies.


### Technische gegevens:

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Behuizing:              | Messing                           |
| Volumestroom:           | 24 l/min. bij 200 kPa drukverlies |
| Minimale volumestroom:  | 5 l/min.                          |
| Minimaal drukverlies:   | 10 kPa                            |
| Warm water temperatuur: | Max. 85°C                         |
| Koudwater temperatuur:  | Min. 1°C                          |
| Aansluitingen:          | zie tekening                      |

**Bestelnr.: 2.1931.341** (Art.nr. 12-3000)

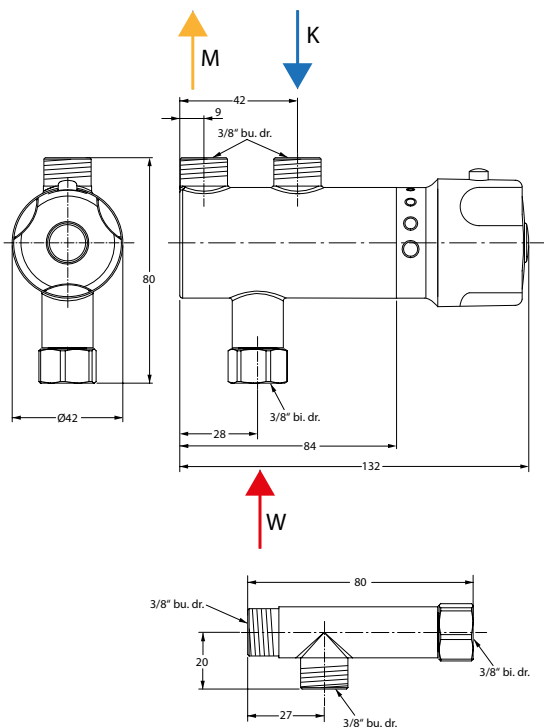

### Volumestroomdiagram

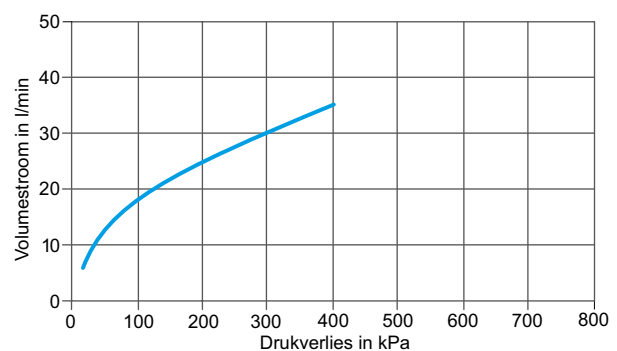

Beveiligingseenheid 