


RADA TEC 600 BLE THERMOSTATARMATUR FÜR DUSCHEN

- Thermostatische Mischeinrichtung
- Fließkontrolle mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit mit Start-Stopp-Funktion
- Programmierbare Hygienespülung
- Automatische Abschaltung nach Ablauf der eingestellten Laufzeit
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Lieferung mit S-Anschlüssen, Filtern und Rosetten
- Programmierbar über Bluetooth-Schnittstelle mittels App für Smartphone oder Tablet mit Android OS



Alle Abmessungen in mm

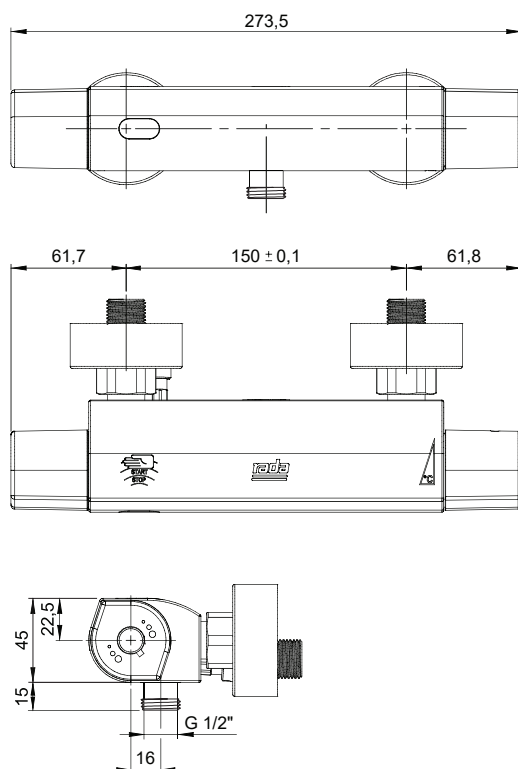

Artikelnummern

Rada Tec 600 BLE, Batteriebetrieb

1669952

Rada Tec 600 BLE, Netzbetrieb

1611517

Zubehör

Rada Steckernetzteil 12 VDC mit Kabel 0,6 m

3057720

Rada Steckernetzteil 12 VDC mit Kabel 2,1 m

1611637

Rada Aufputz-Netzteil 12 VDC mit Kabel 2,1 m

3057711

Rada Unterputz-Netzteil 12 VDC mit Kabel 2,1 m

3057710

TECHNISCHE DATEN

Installation und Wartung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Zulassungen

Erfüllt die allgemein gültigen CE- Richtlinien.

Bedienung

Der Infrarotsensor in der Armatur erfasst automatisch die Hände des Benutzers beim Eintritt in den Sensorbereich (ca. 50 mm). Das Wasser fließt für eine voreingestellte Zeit (werksseitig ca. 23 Sekunden). Durch eine Start-Stop-Funktion kann der Wasserfluss individuell unterbrochen werden.

Materialien

Armaturenkörper Messing, verchromt
Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, ABS-Kunststoff

Anschlüsse S-Anschlüsse ½", DN15 AG

Temperaturen

Kaltwasser: 5 - 20 °C
Heißwasser: bis max. 70 °C

Betriebsdruck 0,5 - 8 bar

Laufzeit ca. 23 Sekunden werksseitig eingestellt
3, 5, 7, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 60, 67, 75,
83 Sekunden oder 3, 6, 10 Minuten

Hygienespülung 72 Stunden nach der letzten Benutzung für die
Dauer von 30 Sekunden

Programmierbare Parameter für die Hygienespülung

Hygienespülzyklus 12, 24, 48, 72, 96 oder 108 Stunden
72 Stunden Werkseinstellung
Hygienespülzeit 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Sek.
30 Sekunden Werkseinstellung
Stagnationszeit 0, 5, 10, 30 Sekunden; 1, 3, 5, 10, 30 Minuten
1, 3, 6, 12 Stunden
10 Minuten Werkseinstellung
Sensorreichweite 0 - 25 cm, einstellbar in 17 Schritten
Stoppzeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten
3 Minuten Werkseinstellung
Dauerlauf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten
3 Minuten Werkseinstellung

Thermische Desinfektion

Zur Durchführung einer thermischen Desinfektion kann der Temperaturreguliergriff mit Hilfe eines spitzen Gegenstands überdreht werden und anschließend durch Betätigung des Infrarotsensor die Spülung aktiviert werden. Vorsicht! Verbrühungsgefahr!

Stromversorgung

Batteriebetrieb 6 V DC
Netzbetrieb 12 V DC
Hinweis! Die Stromversorgung bei der Netzbetriebvariante ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Schutzklassen

Magnetventil IP45
Elektronik IP45

Hinweis! Zur Programmierung der Parameter wird ein Smartphone oder Tablet PC mit Android OS sowie die kostenlose SENBLECON-App benötigt.