

Presto douchepaneel DL 400 E SENSOR

Met infraroodbediening

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Instelbare looptijd
- Instelbare automatische cyclusspoeling
- Eenvoudige montage
- Ideaal bij renovatie
- Eigentijds design

Specificatie:

Presto douchepaneel, type DL 400 E SENSOR, voor koud of voorgemengd water. Waterbesparend en robuust, infraroodbediend met instelbare looptijd en cyclusspoeling. Met douchekop met volumestroombegrenzer 8 l/min. (6 l/min. begrenzer meegeleverd) en onderhoudsarme kunststof anti-kalk sproeiplateau. Waterzijdige aansluiting aan bovenzijde.

Technische gegevens:

Behuizing: Aluminium legering
Volumestroom: 8 of 6 l/min. naar keuze
Werkdruk: 100 - 500 kPa
Spoeltijd: 30 seconden
Detectiebereik sensor: 10 cm

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Spoeltijd: 1 - 255 seconden
Start-Stop functie: Stop functie gedurende de eerste 10 sec. niet actief
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden
Cyclusinterval: 0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik

Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij (6V CRP2):

Bestelnr.: 1460722 (Art.nr. 27471)

Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter

Bestelnr.: 1460723 (Art.nr. 27472)

Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter

Uitvoeringen inclusief transformator (230 / 7V):

Bestelnr.: 1460725 (Art.nr. 27475)

Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter


Bestelnr.: 1460726 (Art.nr. 27476)

Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter


Accessoires:

Bestelnr.: 1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

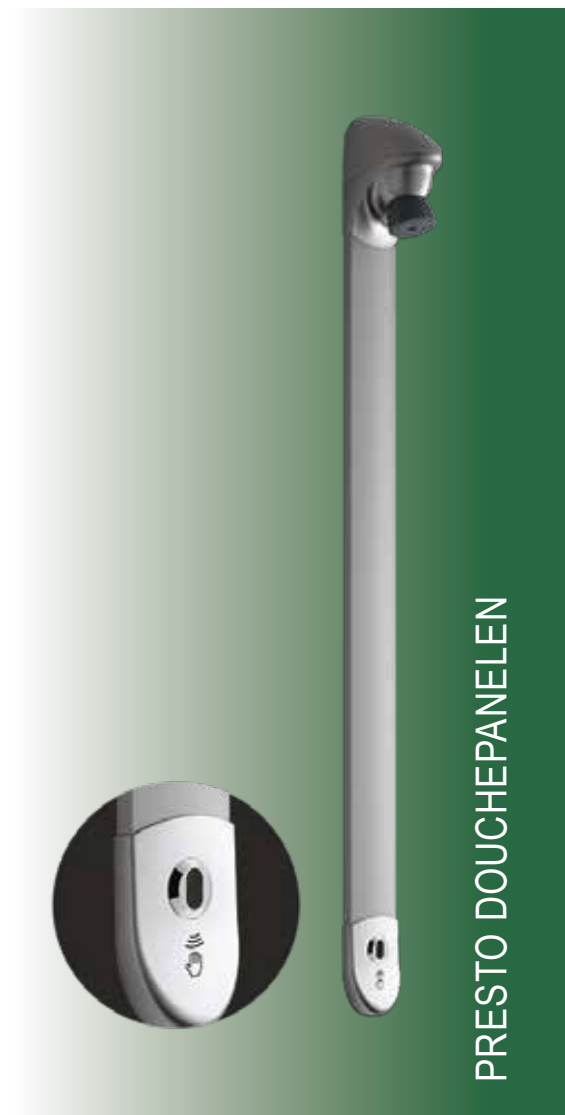

PRESTO DOUCHEPANELEN

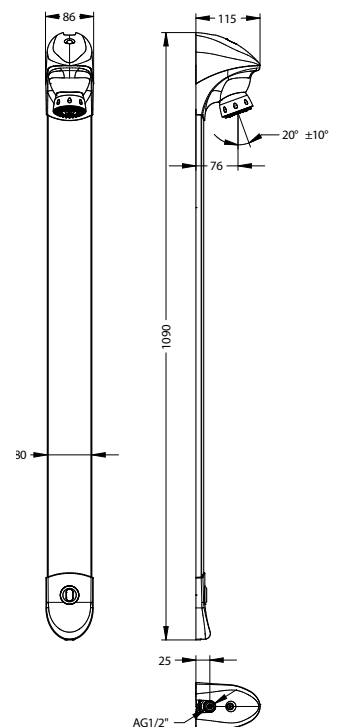

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden