



## RADA TEC 610 UP-KOMBINATION FÜR DUSCHE

- Berührungslose Bedienung mittels Infrarot-Sensor mit Start-Stop-Funktion
- Thermostatische Mischarmatur
- Durchfluss 12 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Wahlweise für Netz- oder Batteriebetrieb
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset

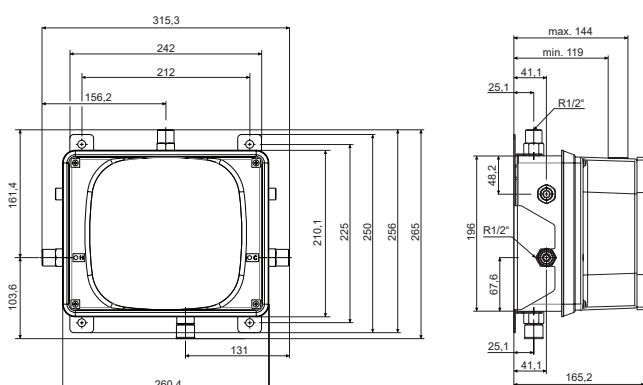

Alle Maßangaben in mm

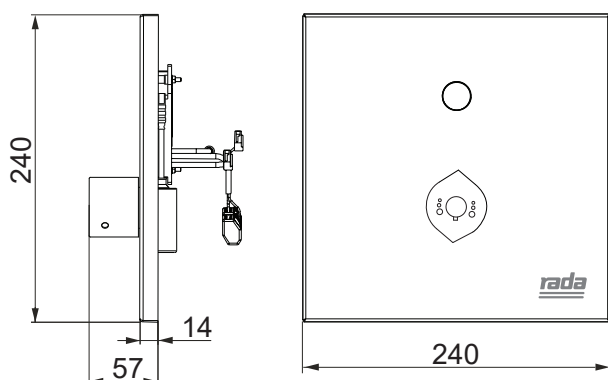

Artikelnummer

Rada Tec 610 UP-Kombination

3050099

Zubehör

Rada Tec Netzteil mit UP-Dose

2.1930.049

Rada Batteriefach mit Batterie 6V Typ CR P2

1539091

Rada Tec Handprogrammierer

1336898

TECHNISCHE DATEN
------------------

**Installation und Bedienung**

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

**Anschlüsse**

Eingänge: Kaltwasser ½" DN15 AG  
Heißwasser ½" DN15 AG

**Betriebsdruck** 0,5 - 10 bar

**Empfohlener**

**Betriebsdruck** 1 - 5 bar

**Volumenstrom** max. 12 l/min bei 3 bar

**Temperaturen:** Eingang Kaltwasser max. 25 °C  
Eingang Heißwasser max. 70°C

Die Temperaturdifferenz zwischen Heiß- und Kaltwasser sollte mindestens 50°C betragen.

**Sensorreichweite** 5 cm, mit Start-Stop-Funktion

**Stromversorgung**

Batteriebetrieb 6 V Typ CRP2 (Lebensdauer ca. 2 Jahre bei 6.000 Schaltungen pro Monat)  
Netzbetrieb 230 V AC / 6 V DC

**Wichtiger Hinweis!** Die Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden!

**Programmiermöglichkeiten**

Laufzeit 3, 5, 7, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 60, 75, 83 Sekunden  
Werkseinstellung 23 Sekunden

Hygienespülzyklus aus, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 Stunden  
Werkseinstellung 72 Stunden

Hygienespüldauer 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Sekunden  
Werkseinstellung 30 Sekunden

Stagnationszeit aus, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h

Thermische Desinfektion Aktivierungszeit ab Auslösen der Spülung 15 Sekunden  
Laufzeit 10 Minuten

Abschaltfunktion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten  
(Reinigung / Wartung) Werkseinstellung 3 Minuten

**Sonderfunktion Hygienespülung**

Über einen potentialfreien Kontakt besteht die Möglichkeit eine Hygienespülung aus der Ferne auszulösen.

Dazu muss der Kontakt für mindestens 3 Sekunden geschlossen sein. Diese Spülung läuft dann über eine Dauer von 10 Minuten.

Wenn die Spülung vor Ablauf der 10 Minuten gestoppt werden soll, muss der Kontakt erneut für 3 Sekunden geschlossen sein.

Rada Armaturen GmbH  
Daimlerstraße 6  
D-63303 Dreieich

Telefon: +49-(0)6103-98 04 0  
Telefax: +49-(0)6103-98 04 90  
E-Mail: info@rada-armaturen.de  
Internet: www.rada-armaturen.de

Rada ist ein eingetragener Markenname von Kohler Mira Limited, England  
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.  
© November 2023 Kohler Mira Limited. Alle Rechte vorbehalten.  
Dieses Dokument darf nicht ohne Erlaubnis von Kohler Mira Limited auch nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dies beinhaltet Fotokopieren und elektronisches Vervielfältigen in jeglicher Form.

A KOHLER COMPANY

