

RADA COMPACT 3 IN 1

- Perfekte Waschplatzkombination mit Spiegel, Beleuchtung, Armatur, Seifenspender und Händetrockner
- Wahlweise mit elektrischem Händetrockner oder Papierhandtüchern
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- Vandalismusbeständiger Edelstahl-Spiegel
- Komfortable, berührungslose Bedienung
- Individuelle Programmiermöglichkeiten für Wasserfluss, Seifenspende, Trocknung etc.



Artikelnummer


Rada Compact 3 in 1 mit elektr. Händetrockner

1481634

RadaCompact 3 in 1 mit Papierhandtuchspender

1563789

Alle Maßangaben in mm

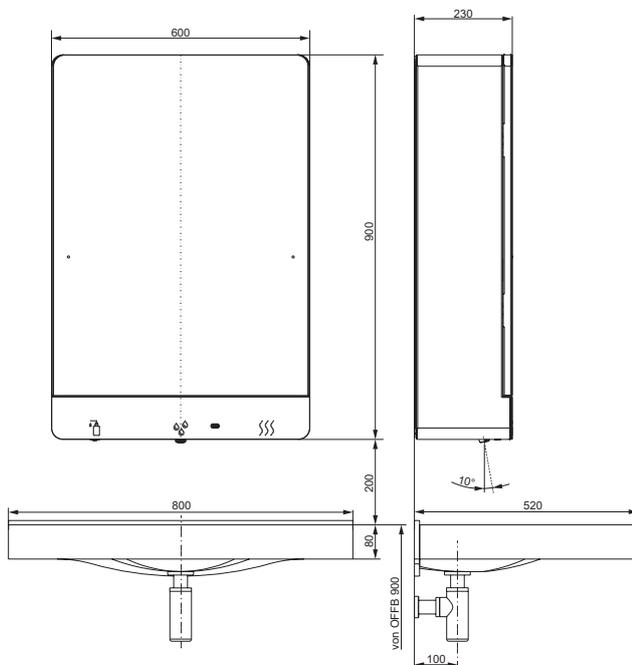

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse

Heißwasser:	3/8", DN10 IG
Kaltwasser:	3/8", DN10 AG
Mischwasser:	3/8", DN10 AG

Druckwerte

Min. Druck	0,1 bar
Max. Druck	10 bar
Empfohlener Betriebsdruck	1 - 5 bar

Die Eingangsdruckwerte für Heiß- und Kaltwasser sollten möglichst ausgeglichen sein.

Temperaturen

Kaltwassertemperatur:	5 - 25 °C
Heißwassertemperatur:	max.70°C
Empfohlene Temperaturdifferenz	50 K

Durchfluss

2,8 - 3,8 l/min

Elektrik

Stromversorgung	230 V AC 50/60 Hz
-----------------	-------------------

Sensorreichweiten*

Wasser	max. ~13 cm
Seife	max. ~12 cm
Trockner	max. ~10 cm
Willkommen-Sensor	max. ~60 cm

*Werkseinstellungen

Materialien

Gehäuse:	Edelstahl, pulverbeschichtet RAL 9016
----------	---------------------------------------

Programmierbare Funktionen

Allgemeine Einstellungen

Sensorreichweite	
Willkommen-Sensor	20 Schritte (60 cm ab Werk)
Verzögerung Licht an	0,25 - 5 Sekunden (5 Schritte)
Verzögerung Licht aus	2 - 300 Sekunden (14 Schritte)
Automatische Abschaltung	5 - 30 Minuten (6 Schritte)
Stopp-Funktion	1 - 10 Minuten (10 Schritte)
Servicemodus	1,3,5,10,30 Minuten oder 1,3,6,12,24 Stunden

Seifenspender

Sensorreichweite	6 - 25 cm (1cm Schritte)
Laufzeit	0,25 - 6 Sekunden (13 Schritte)
Automatische Aktivierung zur Vermeidung v. Eintrocknung	aus,1,3,6,12,24,48,72,96,108 Stunden
Aktivierungsdauer	0,25 - 60 Sekunden (17 Schritte)

Intelligente automatische Aktivierung zur

Vermeidung v. Eintrocknung	aus,1,3,6,12,24,48,72,96,108 Stunden
Aktivierungsdauer	0,25 - 60 Sekunden (17 Schritte)
Stopp-Funktion	1 - 10 Minuten (10 Schritte)
Servicemodus	1,3,5,10,30 Minuten oder 1,3,6,12,24 Stunden

Wassersensor

Sensorreichweite	20 Schritte, ~13 cm ab Werk
Verzögerung d. Aktivierung	0,25 - 8,8 Sekunden (13 Schritte)
Hygienespülzyklus	aus,1,3,6,12,24,48,72,96,108 Stunden 72 Stunden ab Werk
Hygienespüldauer	3,4,5,10,15,30,60,90,120,150,180 Sekunden

Stagnationszeit

	30 Sekunden ab Werk
	aus,5,10,30 Sekunden
	1,3,5,10,30 Minuten
	1,3,6,12 Stunden
	10 Minuten ab Werk
Intelligente Hyg.-Spülung	aus,1,3,6,12,24,48,72,96,108 Stunden
Hygienespüldauer	3,4,5,10,15,30,60,90,120,150,180 Sekunden (17 Schritte)

Stopp-Funktion

Automatische Abschaltung	15, 30 Sekunden
	1 - 3 Minuten (5 Schritte)
	1 Minute ab Werk

Thermische Desinfektion

Vorwarnzeit	15 Sekunden
Spülzeit	10 Minuten
Servicemodus	1,3,5,10,30 Minuten oder 1,3,6,12,24 Stunden

Händetrockner

Sensorreichweite	10 cm
Luftgeschwindigkeit	75 - 100 m/s 100 m/s ab Werk
Leistung Trockner	350 - 700 W
Leistung Heizung	900 W
Trockenzeit	< 15 Sekunden bei 1600 W
Automatische Abschaltung	nach 60 Sekunden