

Rada Outlook digitale mengkraan

Digitale mengkraan en besturing voor max. 6 douches

- Maximale temperatuurbeveiliging
- Voor maximaal zes douchekoppen
- Geïntegreerde magneetventielen
- Cyclusspoeling instelbaar
- Registratie en rapportage van cyclusspoeling
- On-line of ter plekke uitleesbaar
- Revolutionaire besparing op installatiewerk

Specificatie:

Rada Outlook digitale mengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een besturingskast voor wandmontage. Inclusief keerkleppen en vuilfilters. Met 3/4" buitendraad aansluitingen voor warm en koud water toevoer, met afsluiters met aftap om de keerkleppen te kunnen controleren en 6 mengwateraansluitingen, 1/2" buitendraad. Met zes geïntegreerde magneetventielen. De Rada Outlook digitale mengkraan wordt geleverd met Rada Outlook sensorbox en een transformator 230 V AC/12 V DC.

Technische gegevens:

Volumestroom:	Max. 60 l/min. bij 200 kPa
Minimale volumestroom:	6 l/min.
Minimaal drukverlies:	20 kPa
Drukverhouding:	Max. 1:3
Maximale werkdruk:	500 kPa
Max. temp. beveiliging:	Intern
Warmwater temperatuur:	Max. 65°C (85°C tijdens thermische desinfectie)
Koudwater temperatuur:	Min. 1°C
Nauwkeurigheid:	1°C
Aansluitingen:	Inlaten 3/4" buitendraad Uitlaten 1/2" buitendraad
Transformator:	230 V AC/12V DC, 30W

Bestelnr.: 1.1929.212 (Art.nr. 280100)

Uitvoering groepsdouche (2 uitlaten):


Bestelnr.: 1.1929.215 (Art.nr. 280213)

Accessoires:


Bestelnr.: 1.1621.080 (Art.nr. 280230)


Rada Outlook bypass adapter

Volumestroomdiagram

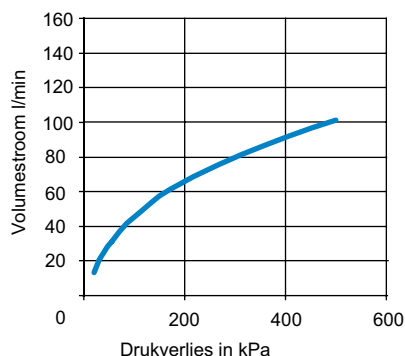

ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE SYSTEMEN

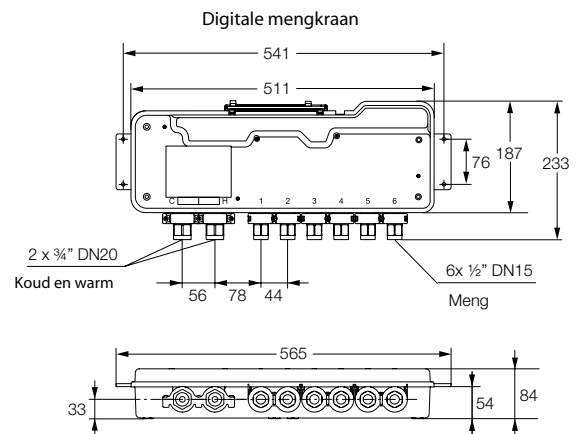

Beveiligingseenheid 

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden