



## RADA TEC 650 UP-KOMBINATION FÜR DUSCHE

- Berührungslose Bedienung mittels Infrarot-Sensor mit Start-Stop-Funktion
- Mit 2 Auslässen für Kopf- & Handbrause
- Thermostatische Mischarmatur
- Durchfluss 12 l/min
- Laufzeit & Hygienespülfunktion programmierbar
- Netzbetrieb 230 V AC / 12 V DC
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Komplett mit Rohbauset und Fertigbauset
- Programmierung mittels Bluetooth-Adapter und Android OS Smartphone oder Tablet

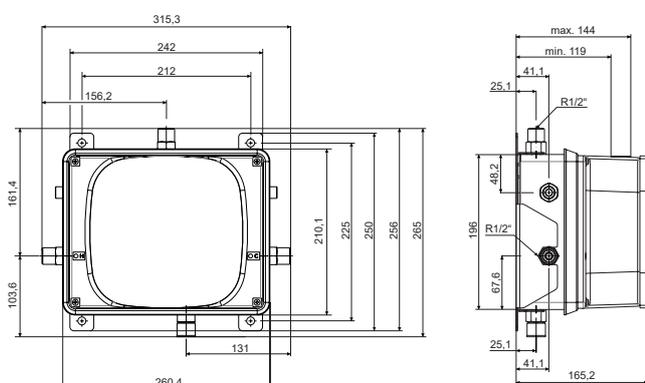

Alle Maßangaben in mm

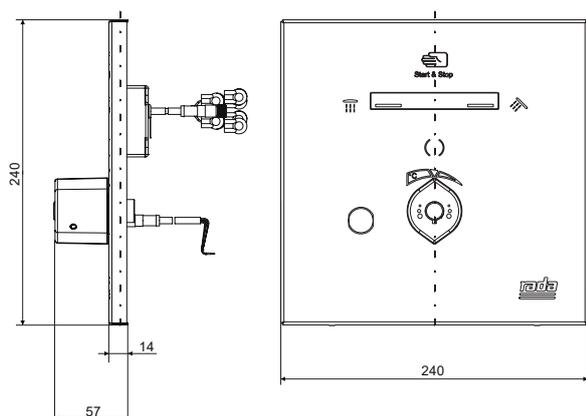

### Artikelnummern

Rada Tec 650 UP-Kombination	3050103
Notwendiges Zubehör	
Rada Tec Netzteil	3050123
Rada Tec Bluetooth-Adapter	1516179
Optionales Zubehör	
Wandanschlussbogen	E75142-CP
Wandhalterung für Handbrause	8466D-CP
Handbrause SF1 60	77322-CP
Brauseschlauch SF1 55, Länge 1,50m	76126-NA
Brausekombination SF1 10 EV	72964-CP
Brausekombination SF1 20 EV	72965-CP

## TECHNISCHE DATEN

### Installation und Bedienung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

### Anschlüsse

Eingänge:	Kaltwasser ½" DN15 AG Heißwasser ½" DN15 AG
Ausgänge:	Kopfbrause ½" DN15 AG Handbrause ½" DN15 AG

**Betriebsdruck** 0,5 - 10 bar

### Empfohlener

**Betriebsdruck** 1 - 5 bar

**Volumenstrom** max. 12 l/min bei 3 bar

**Temperaturen:** Eingang Kaltwasser max. 25 °C  
Eingang Heißwasser max. 70°C

Die Temperaturdifferenz zwischen Heiß- und Kaltwasser sollte mindestens 50°C betragen.

### Infrarot-Sensor

Sensoreichweite 5-70 cm mit Start-Stop-Funktion bzw. automatischer Benutzererfassung

### Stromversorgung

Netzbetrieb 230 V AC / 12 V DC

**Wichtiger Hinweis!** Die Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden!

### Programmiermöglichkeiten

Laufzeit 3, 5, 7, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 60, 75, 83 Sekunden  
Werkseinstellung 23 Sekunden

Hygienespülzyklus aus, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 Stunden  
Werkseinstellung 72 Stunden

Hygienespüldauer 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Sekunden  
Werkseinstellung 30 Sekunden

Stagnationszeit aus, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h  
Werkseinstellung 10 min

Thermische Desinfektion Aktivierungszeit ab Auslösen der Spülung 15 Sekunden  
Laufzeit 10 Minuten

Abschaltfunktion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten  
(Reinigung / Wartung) Werkseinstellung 3 Minuten, Abschaltung erfolgt mittels Magnetschlüssel

### Sonderfunktion Hygienespülung

Über einen potentialfreien Kontakt besteht die Möglichkeit eine Hygienespülung aus der Ferne auszulösen.

Dazu muss der Kontakt für mindestens 3 Sekunden geschlossen sein. Diese Spülung läuft dann über eine Dauer von 10 Minuten.

Wenn die Spülung vor Ablauf der 10 Minuten gestoppt werden soll, muss der Kontakt erneut für 3 Sekunden geschlossen sein.

Rada Armaturen GmbH  
Daimlerstraße 6  
D-63303 Dreieich

Telefon: +49-(0)6103-98 04 0  
Telefax: +49-(0)6103-98 04 90  
E-Mail: info@rada-armaturen.de  
Internet: www.rada-armaturen.de

Rada ist ein eingetragener Markenname von Kohler Mira Limited, England  
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.  
© November 2024 Kohler Mira Limited. Alle Rechte vorbehalten.  
Dieses Dokument darf nicht ohne Erlaubnis von Kohler Mira Limited auch nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dies beinhaltet Fotokopieren und elektronisches Vervielfältigen in jeglicher Form.

A KOHLER COMPANY

