

Rada messing magneetventielen 230 V

Spanningsloos gesloten (NC)

Specificatie:

Rada indirect werkend magneetventiel. Spanningsloos gesloten (NC) met messing behuizing. Voeding 230 V AC.

Technische gegevens:

Voeding: 230 V AC
Vermogen*: 10 VA in geopende stand
16 VA tijdens openen
Electrische aansluiting: IP 65
Omgevingstemperatuur: -10°C tot +50°C
Mediatemperatuur: -10°C tot +90°C
Werkdruk: 30 - 1600 kPa

Bestelnummer	Art.Nummer	Aansl.	Volumestroom bij $\Delta P = 100 \text{ kPa}$
2.1931.279	275104	1/2" bi. dr	63 l/min
2.1931.282	275107	3/4" bi. dr.	140 l/min
2.1931.285	275121	1" bi. dr.	160 l/min

Maatvoering (mm)			
Art. Nummer	A	B	C
275104	67	90	44
275107	96	115	70
275121	96	115	70

Onderdelen:

Bestelnr.: 1336840 (Art.nr. 275563)

Spoel 230 V AC

Bestelnr.: 1336833 (art.nr. 275005)

Membraan 1/2" (ø 36 mm)

Bestelnr.: 1336834 (Art.nr. 275006)

Membraan 3/4" (ø 45 mm)


Bestelnr.: 1336836 (Art.nr. 275022)

Membraan 1" (ø 65 mm)

* Tijdens bekrachtiging van het magneetventiel (in geopende stand), dient er water te stromen. Dat wil zeggen dat eventuele afsluiters in de uittap-leiding na het magneetventiel op dat moment geopend moeten zijn.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE SYSTEMEN

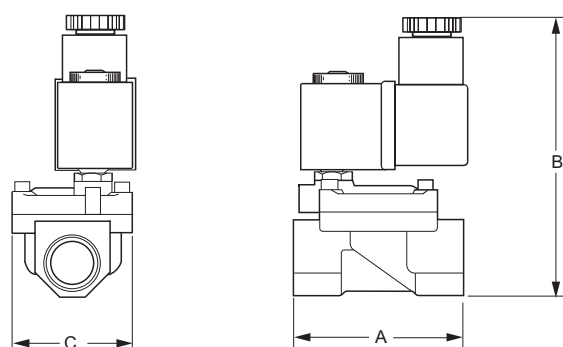

03/26 Technische wijzigingen voorbehouden