


RADA TEC 400

- Sensorarmatur für Wasch- und Spültische
- Automatische, einstellbare Hygienespülung
- Hygienespüldauer analog zur Laufzeit
- Hygienespülzyklus 0 - 108 Stunden
- Laufzeit programmierbar von 3 bis 83 Sekunden
- Stromversorgung über Batterie 6 V Lithium Typ CRP2
- Automatische Abschaltung bei zu niedriger Batteriespannung
- Lieferung mit Filter und Rosette



Alle Abmessungen in mm

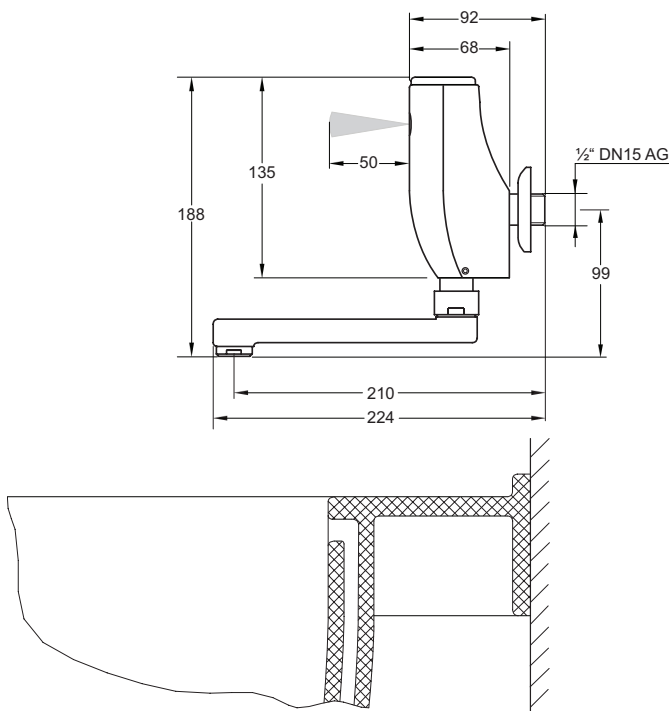

Artikelnummer

Rada Tec 400

2.1930.059

Zur Änderung der programmierten Einstellungen wird ein Rada Tec Handprogrammierer DO-5 benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Rada Tec Handprogrammierer DO-5

2.1930.466

TECHNISCHE DATEN

Installation und Wartung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Zulassungen

Erfüllt die allgemein gültigen CE- Richtlinien.

Bedienung

Mit Hilfe des Infrarotsensors wird die Armatur für eine bestimmte Laufzeit aktiviert. Das Wasser fließt für die voreingestellte Zeit (werksseitig ca. 20 Sekunden). Durch eine Start-Stop-Funktion kann der Wasserfluss individuell vorzeitig gestoppt oder unterbrochen werden.

Materialien

Armaturenkörper Messing, verchromt
Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, ABS-Kunststoff

Anschluss 1/2", DN15 AG

Temperaturen

Kaltwasser: 5 - 20 °C
Mischwasser: bis max. 41 °C

Druckwerte

Min. Leitungsdruck: 0,5 bar
Max. Leitungsdruck: 8 bar

Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar

Laufzeit einstellbar, 3 - 83 Sekunden
Werkseinstellung ca. 23 Sekunden

Hygienespülung 72 Stunden nach der letzten
Benutzung für die Dauer von 30
Sekunden
(mit Handprogrammierer änderbar)

Programmierbare Parameter

Sensoreichweite 0 - 5 cm (10 Schritte)
Hygienespülzyklus 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 oder
108 Stunden
Hygienespülzeit 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150 oder
180 Sekunden

Hinweis! Zur Programmierung der Parameter ist ein Rada Tec Handprogrammierer DO-5 mit der Artikelnummer 2.1930.466 benötigt.

Stromversorgung

Batterie 6 V Lithium-Batterie Typ CRP2
Automatische Abschaltung bei zu geringer Batteriespannung.

Schutzklassen

Magnetventil IP45
Elektronik IP45