

Rada thermostaat 425 M

Thermostaatkraan voor opbouw

- Uniek onderhoudsarm Radatherm patroon
- Beveiligde temperatuurstelling
- Lage tapdrempel
- Zeer nauwkeurige temperatuurregeling
- Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen
- Met keerkleppen en filters

Specificatie:

Rada thermostatisch mengapparaat, type 425 M, voor opbouw leidingwerk, met onderhoudsarm Radatherm patroon en blokkeerknop. Met keerkleppen en filters. Aansluitingen 1 1/4" buitendraad. Volumestroom 150 l/min bij 200 kPa drukverlies.

Technische gegevens:


Behuizing:	Verchroomd messing (4MS)
Volumestroom:	150 l/min. bij 200 kPa drukverlies
Minimale volumestroom:	8 l/min.
Minimaal drukverlies:	10 kPa
Drukverliesverhouding:	Max. 1:10
Warmwater temperatuur:	Max. 85°C
Koud water temperatuur:	Min. 1°C
Nauwkeurigheid:	1°C
Aansluitingen:	1 1/4" buitendraad

Bestelnr.: 1.1847.002 (Art.nr. 13-8062)

Onderdelen:

Bestelnr.: 4.1847.226 (Art.nr. 1847-226) Pakkingset
Bestelnr.: 1.523.06.2.0 (Art.nr. 523-06) Regelement
Bestelnr.: 4.1847.241 (Art.nr. 523-08) Patroon zonder element

Volumestroomdiagram

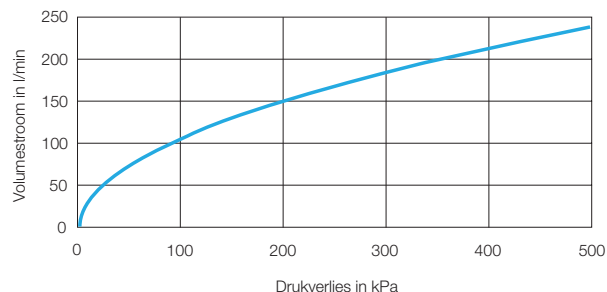

CENTRALE THERMOSTATISCHE MENGKRANEN

