


RADA TEC 500 BLE WASCHTISCH-THERMOSTAT

- Sensor-Thermostataratur für Wasch- und Spültische
- Automatische Hygienespülung nach 72 Stunden für 30 Sekunden (Dauer und Zyklus programmierbar)
- Automatische Abschaltung nach Ablauf der eingestellten Laufzeit
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Schwenkauslauf mit einer Ausladung von 160 mm oder 200 mm (von der Mitte der Armatur gemessen)
- Lieferung mit S-Anschlüssen, Filtern und Rosetten
- Mit Bluetooth-Schnittstelle für Programmierung mittels App für Android OS Geräte



Alle Maßangaben in mm

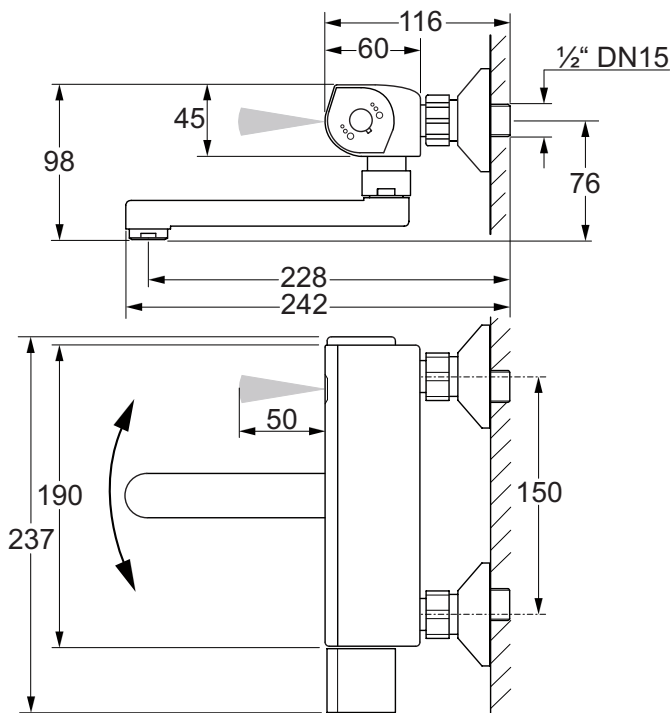

Artikelnummern

Rada Tec 500 BLE 200, Schwenkauslauf 200mm, Batterie	1669951
Rada Tec 500 BLE 160, Schwenkauslauf 160mm, Netz	1611515
Rada Tec 500 BLE 200, Schwenkauslauf 200mm, Netz	1611516

Zubehör:

Rada Steckernetzteil 230VAC/12VDC mit 2,1 m Kabel	1611637
Rada Steckernetzteil 230VAC/12VDC mit 0,6 m Kabel	3057720

Rada Netzteil 230VAC/12VDC mit AP-Dose und Kabel	3057711
Rada Netzteil 230VAC/12VDC mit UP-Dose und Kabel	3057710

Zur Änderung der programmierten Einstellungen wird ein Smartphone oder Tablet mit Android OS 7 oder höher und mit Bluetooth 4.2 oder höher benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Installation und Wartung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Zulassungen

Erfüllt die allgemein gültigen CE- Richtlinien.

Bedienung

Der Infrarotsensor in der Armatur erfasst automatisch die Hände des Benutzers beim Eintritt in den Sensorbereich (ca. 5 cm). Das Wasser fließt für eine voreingestellte Zeit (werksseitig ca. 23 Sekunden). Durch eine Start-Stopp-Funktion kann der Wasserfluss individuell unterbrochen werden.

Materialien

Armaturenkörper: Messing, verchromt
Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, ABS-Kunststoff

Anschlüsse

½", DN15 AG mit S-Anschlüssen und Rosetten

Temperaturen

Kaltwasser: 5 - 20 °C
Heißwasser: bis max. 70 °C

Betriebsdruck

Minimaler Leitungsdruck: 0,5 bar
Maximaler Leitungsdruck: 8 bar

Volumenstrom

6 l/min bei 3 bar

Laufzeit

einstellbar, 3 - 80 Sekunden
Werkseinstellung ca. 23 Sekunden

Hygienespülung

72 Stunden nach der letzten Benutzung für die Dauer von 30 Sekunden (mit Handprogrammierer änderbar)

Programmierbare Parameter

Sensorreichweite: 0 - 25 cm (in 17 Schritten)
Hygienespülzyklus: 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 oder 108 Stunden
Hygienespülzeit: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150 oder 180 Sekunden

Thermische Desinfektion

Zur Durchführung einer thermischen Desinfektion kann der Temperaturreguliergriff mit Hilfe eines spitzen Gegenstands überdreht werden und anschließend durch Betätigung des Infrarotsensor die Spülung aktiviert werden. Vorsicht! Verbrühungsgefahr!

Stromversorgung

Batteriebetrieb: 6 V DC
Netzbetrieb: 12 V DC

Schutzklassen

Magnetventil: IP45
Elektronik: IP45