


www.b-safety.com

BR 072 085

ClassicLine Notduscharm für Wandmontage Unterputz

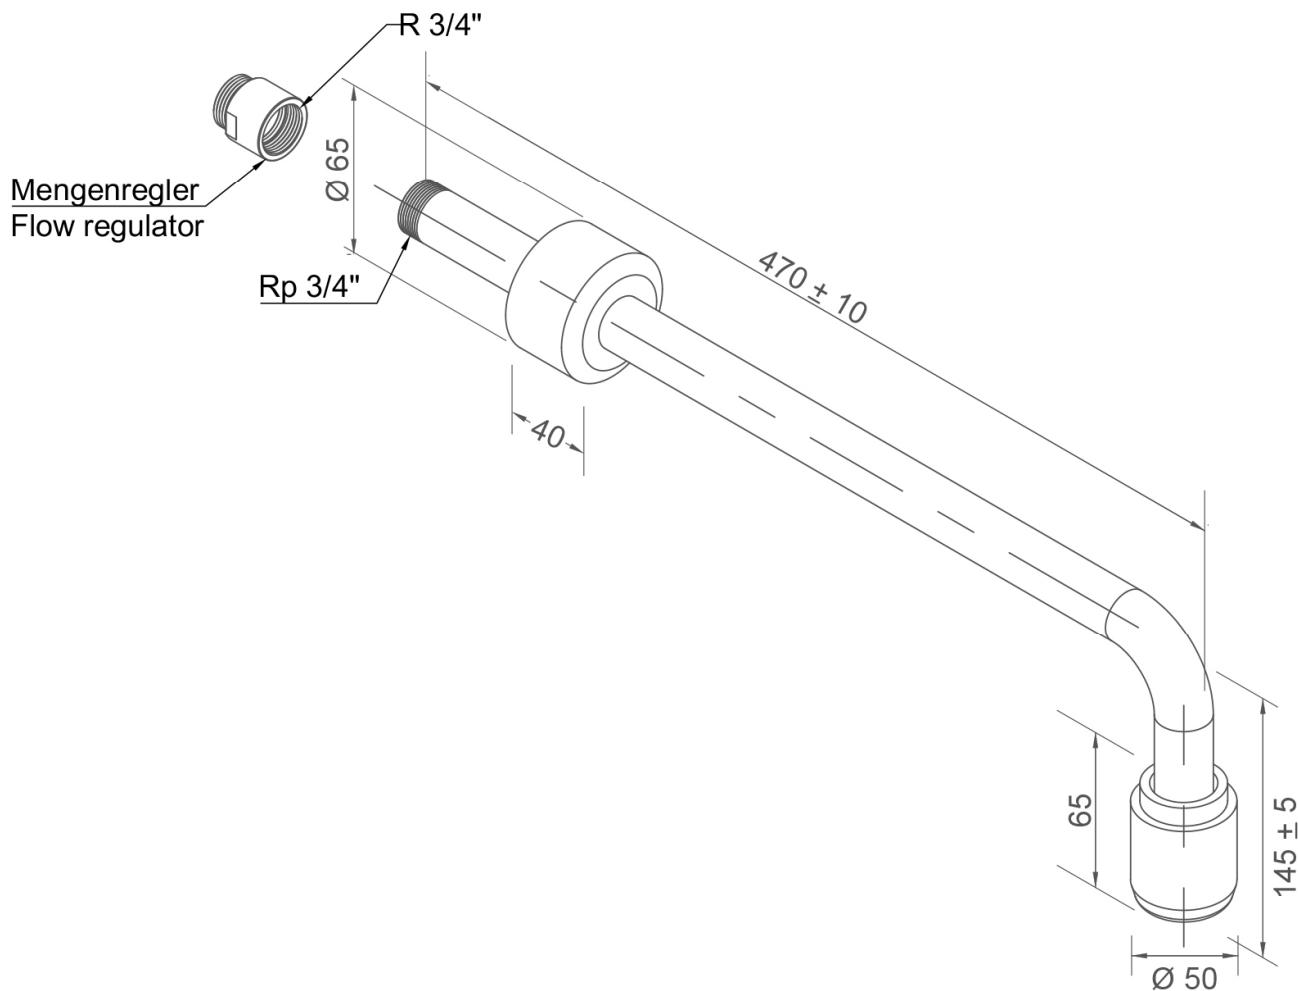

www.b-safety.com

Technische Beschreibung

ClassicLine Notduscharm für Wandmontage Unterputz

- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 470 mm, Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG

- Schubrosette aus Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses

- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck

- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend

- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter

- Anbringungshöhe 2345 mm (\pm 100 mm)

- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717

- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019

- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 072 085

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1,5 bar

Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar

Volumenstrom: 50 Liter / Minute

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG

Abmessungen (H x B x T): 178 x 65 x 470 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-1:2006

- DIN EN 15154-5:2019

- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425

Material-Übersicht

Material

Materialbezeichnung

Hochleistungsduschkopf: Kunststoff POM

-

Mengenregulator: Kunststoff POM

-

Verrohrung: Edelstahl

1.4301

Schubrosette: Kunststoff Polyamid

-

Hinweisschild für Körper-Notdusche: PVC-Folie

-

Montage-Hinweis

Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist.

www.b-safety.com

Produktübersicht	
BR 072 085	ClassicLine Notduscharm für Wandmontage Unterputz - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 072 085 / 75L	ClassicLine Notduscharm für Wandmontage Unterputz - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 072 085 / 110L	ClassicLine Notduscharm für Wandmontage Unterputz - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

Zubehör für Notduscharme

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm. Abmessungen (B x H): 150 x 150 mm	Kunststoff	-	-	BR 870 150
	Strömungswächter für Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 710 800
	Strömungswächter für Augenduschen & Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. Geeignet für EX-Zonen 1 & 2. Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG.	Messing	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 710 800EX
	ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800