


www.b-safety.com

BR 885 085

**ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche,
Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage**

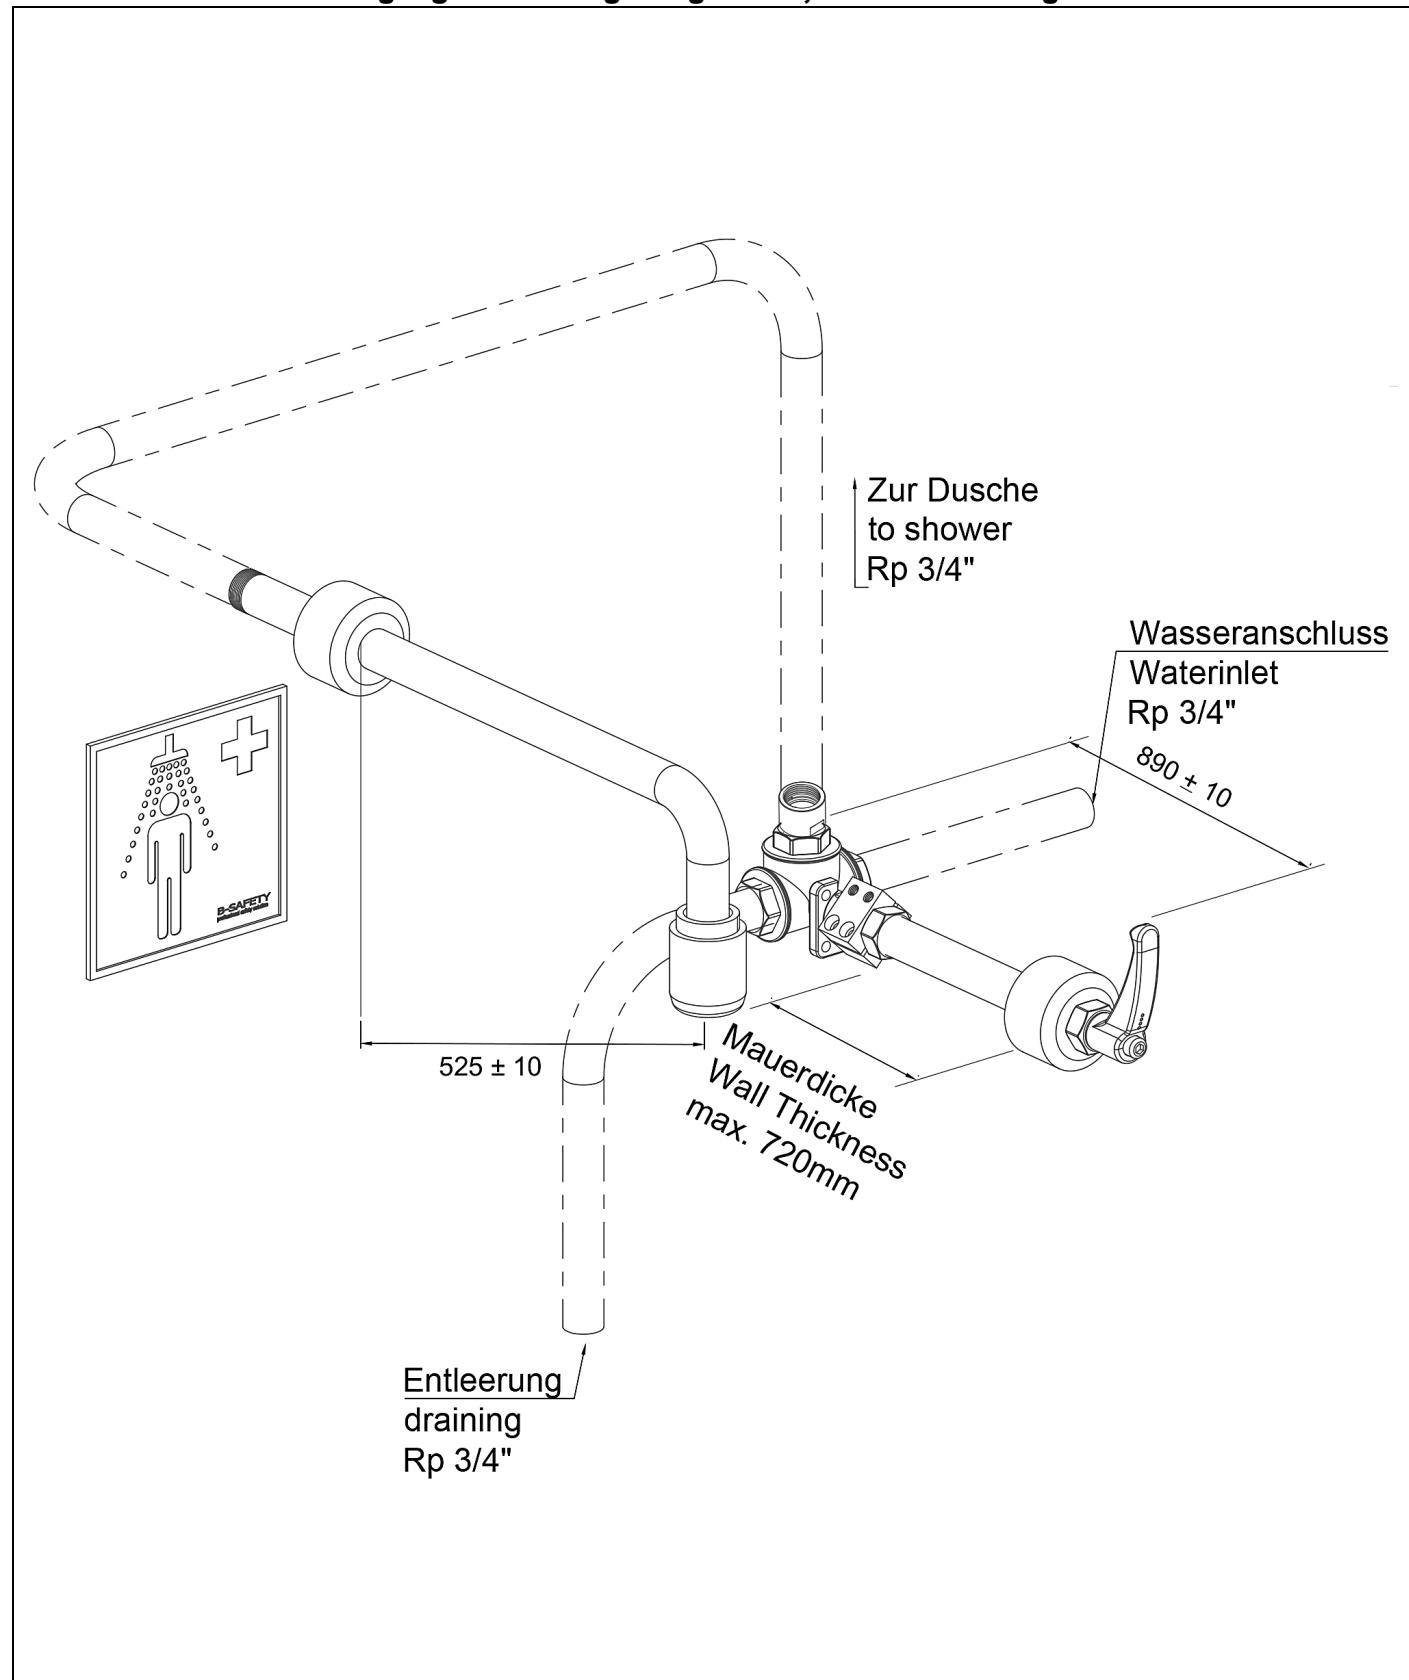

Technische Beschreibung

ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage
- 3-Wege-Kugelhahn 3/4-Zoll aus Messing, der die Dusche im Ruhezustand nach unten selbsttätig entleert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Spindelverlängerung, Standardlänge 800 mm, kann bauseits auf die passende Länge gekürzt werden, inklusive Schubrosette aus Edelstahl zur Abdeckung des Installationsanschlusses
- verstellbarer Klemm-Hebel-Griff aus Zink-Druckguss, orange Kunststoffbeschichtet, Buchse aus Edelstahl, arretierbar mit Werkzeug, Gesamtlänge 110 mm
- Betätigung über Schwenkhebel, Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 470 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduchkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Schubrosette aus Kunststoff, grün, zur Abdeckung des Installationsanschlusses
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Hinweisschild "OPEN" für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 885 085

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar
Volumenstrom:	50 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-IG
Wandduscharm Abmessungen (H x B x T):	175 x 65 x 590 mm
Schwenkhebel Abmessungen (H x B x T):	130 x 65 x 95 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsduchkopf:	Kunststoff POM	-
Kugelhahn:	Messing	CW617N
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung:	Edelstahl	1.4301
Spindelverlängerung:	Aluminium	-
Hebelgriff:	Zink-Druckguss	
Buchse:	Edelstahl	1.4305
Schubrosette:	Edelstahl	1.4301
Hinweisschild, OPEN-Schild:	PVC-Folie	-

www.b-safety.com

Produktübersicht	
BR 885 085	ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 885 085 / 75L	ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 885 085 / 110L	ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)