


## RADA TEC M 3000 DUSCHELEMENT

- Infrarot-Sensor mit Start-Stop-Funktion
- Thermostatische Mischarmatur
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Anschluss wahlweise von oben oder verdeckt
- Netzbetrieb 12 V DC
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet



Alle Maßangaben in mm

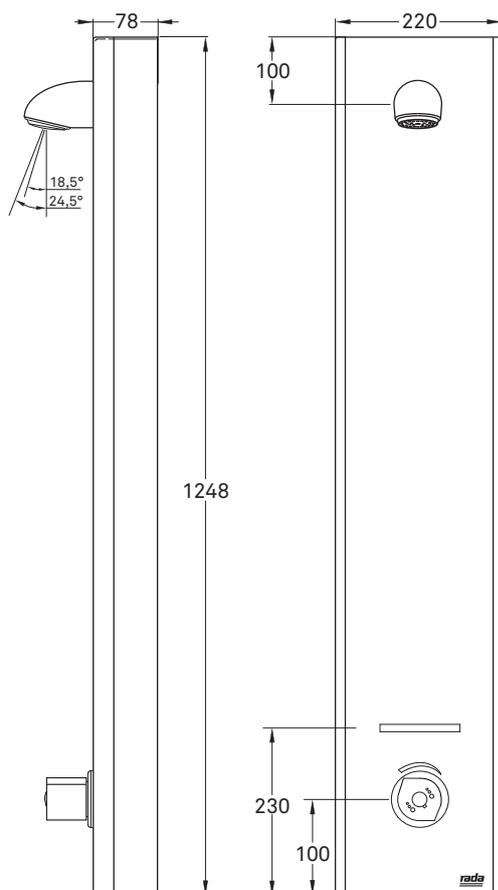

Artikelnummer

Rada Tec M 3000

3050114

Zubehör

Rada Anschlussadapter von oben (2x benötigt)

3050121

Rada Anschlussadapter verdeckt (2x benötigt)

3050122

Rada Tec Bluetooth-Adapter

1516179

Rada Tec Netzteil 230 VAC/12 VDC HDR

3050123

## TECHNISCHE DATEN

### Installation und Bedienung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

**Anschlüsse** von oben 3/8" DN10 IG (Anschlussadapter 3050121)  
verdeckt 1/2" DN15 AG (Anschlussadapter 3050122)

**Betriebsdruck** 0,5 - 10 bar

**Empfohlener Betriebsdruck** 1 - 5 bar

**Volumenstrom** max. 9 l/min bei 3 bar

**Temperaturen:** Eingang Kaltwasser max. 25 °C  
Eingang Heißwasser max. 70°C

Die Temperaturdifferenz zwischen Heiß- und Kaltwasser sollte mindestens 50°C betragen.

**Infrarot-Sensor**  
Automatische Erfassung bis max. 80 cm  
Manuelle Betätigung bis max. 5 cm mit Start-Stop-Funktion

**Stromversorgung** Netzteil 230 V AC / 12 V DC

**Wichtiger Hinweis!** Die Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

### Programmiermöglichkeiten

**Laufzeit** 3, 5, 7, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 60, 75, 83 Sekunden  
Werkseinstellung 23 Sekunden

**Hygienespülfunktion**  
Hygienespülzyklus aus, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 Stunden  
Werkseinstellung 72 Stunden

**Hygienespüldauer** 3, 4, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 Sekunden  
Werkseinstellung 30 Sekunden

**Stagnationszeit (Spülung)** 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h

Eine Hygienespülung kann auch über einen Fernzugang oder über die App mittels Bluetooth manuell ausgelöst werden.

**Abschaltfunktion** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten  
(Reinigung / Wartung) Werkseinstellung 3 Minuten