

## Rada thermostaat 320 F

Thermostaatkraan voor opbouw

- Uniek onderhoudsarm Radatherm patroon
- Beveiligde temperatuurstelling
- Lage tapdrempel
- Zeer nauwkeurige temperatuurregeling
- Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen
- Zonder keerkleppen en filters

### Specificatie:

Rada thermostatisch mengapparaat, type 320 F, voor opbouw leidingwerk, met onderhoudsarm Radatherm patroon en blokkeerknop. Zonder keerkleppen en vuilfilters. Aansluitingen 1" binnendraad. Volumestroom 72 l/min bij 200kPa drukverlies

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing (4MS)
Volumestroom:	72 l/min. bij 200 kPa drukverlies
Minimale volumestroom:	6 l/min.
Minimaal drukverlies:	10 kPa
Drukverliesverhouding:	Max. 1:10
Warmwater temperatuur:	Max. 85°C
Koud water temperatuur:	Min. 1°C
Nauwkeurigheid:	1°C
Aansluitingen:	1" binnendraad


**Bestelnr.: 1.1847.012** (Art.nr. 13-7075)

### Onderdelen:


Bestelnr.: 4.1847.227 (Art.nr. 1847-227) Pakkingset

Bestelnr.: 1.414.51.2.0 (Art.nr. 414-51) Patroon

### Volumestroomdiagram

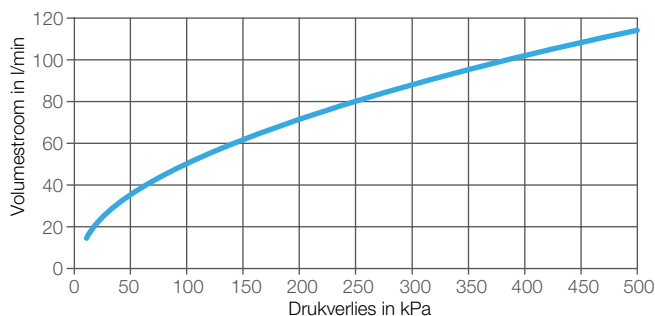

CENTRALE THERMOSTATISCHE MENGKRANEN

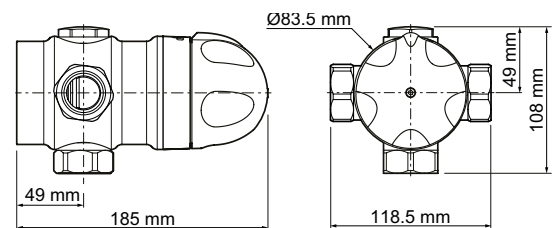

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden