

## Rada Sense douchemengkraan

Elektronische mengkraan voor douches



- TMV3 keur
- Hygiënisch, bediening zonder aan te raken
- Maximale temperatuursbeveiliging
- Zeer nauwkeurige temperatuurregeling
- Automatische cyclusspoeling naar wens
- Geïntegreerd thermisch desinfectieprogramma met logboek
- Programmeren en uitlezen via bluetooth App

### Specificatie:

Rada Sense elektronische douchemengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een besturingskast en een bedieningspaneel met 3 meter kabel voor wandmontage. Het bedieningspaneel biedt non-touch bediening voor activering en temperatuurkeuze. Via App instelbare maximum-, minimum- en start temperatuur evenals periodieke automatische cyclusspoelingen. Met mogelijkheid voor semi automatische periodieke thermische desinfectie met registratie van de resultaten. Wordt geleverd met transformator, keerkleppen en vuilfilters.

### Technische gegevens:

Volumestroom:	32 l/min. bij 200 kPa drukverlies
Minimale volumestroom:	6 l/min.
Minimaal drukverlies:	20 kPa
Drukverhouding:	Max. 1:3
Warmwater temperatuur:	Max. 65° C, 85° C tijdens thermische desinfectie
Koud water temperatuur:	Min. 1°C
Nauwkeurigheid:	1°C
Spoeltijd:	5 sec. - 60 min.
Cyclusspoeltijd:	1 min. - 59 min.
Cyclusinterval:	1 - 983 uren
Basisinstelling spoeltijd:	15 sec.
Basisinstelling cyclusspoeling:	2 min. na 12 uur geen gebruik
Aansluitingen:	½ " buitendraad
Transformator:	230 V AC/12V DC, 20W


**Bestelnr.: 1.1503.745** (Art.nr. 14-5050)





### Accessoires:

Voor mengkranen met productiedatum na juli 2014 (zie ook pag. 7-7)

**Bestelnr.: 1.1621.215** Netwerkset A voor wastafel, douche en duo douche

**Bestelnr.: 1.1621.202** (Art.nr. 280102) Rada Sense/Outlook programmeerkabel en software

Beveiligingseenheid 

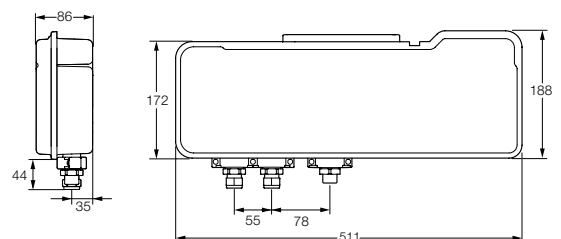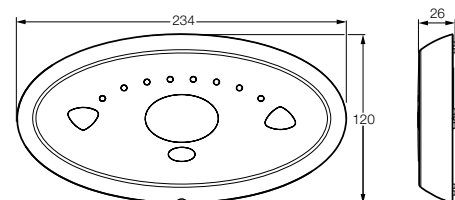

INDIVIDUELE MENGKRANEN

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden