


Rada Outlook By-pass adapter

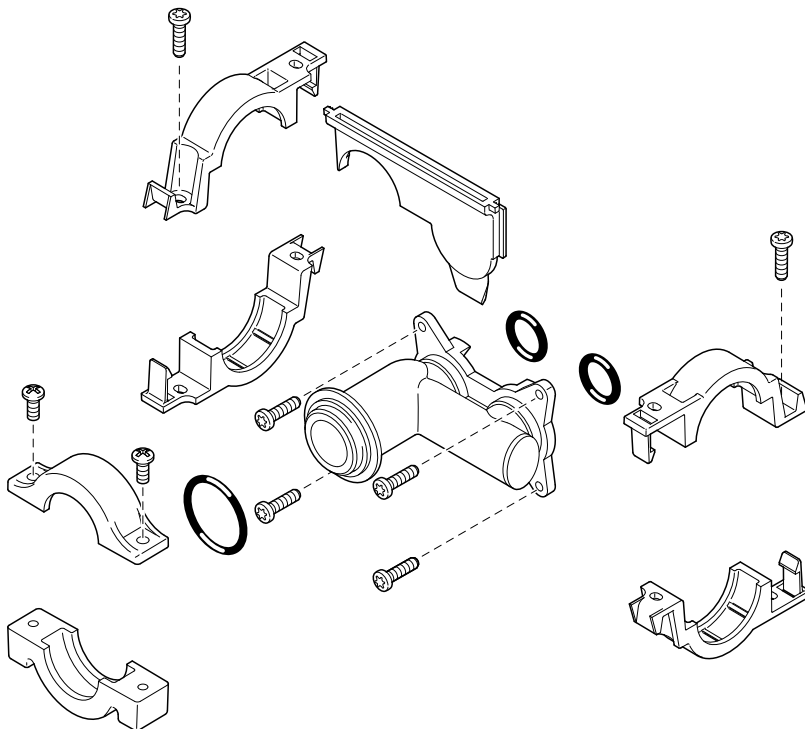

Bestelnummer 1.1621.080

Origineel Rada accessoire

By-Pass Adapter


Dit onderdeel kan gebruikt worden om ongebruikte uitlaten te by-passen, zonder dat onnodig leidingwerk nodig is en om er zeker van te zijn dat ook de ongebruikte uitlaten worden doorstroomd tijdens cyclusspoeling of thermische desinfectie. De navolgende instructie toont hoe uitlaat 6 geby-passed wordt via uitlaat 5. Meerdere by-pass adapters kunnen toegepast worden om uitlaten 2, 4 en 6 te by-passen.

Demontage van het verdeelstuk met magneetventielen


1. Sluit de warm en koud water toevoer naar de mengkraan af.
2. Activeer één van de aangesloten tappunten om de druk van het systeem te halen en het water weg te laten lopen.
3. Schakel de stroom naar de mengkraan uit.
4. Draai de waterzijdige aansluitingen los.

Waarschuwing! Er kan warm water in de mengkraan aanwezig zijn, wees daarom voorzichtig met het weg laten lopen van het water.

Let op! Zorg dat de waterzijdige aansluitingen van de mengkraan stevig op hun plaats gehouden worden ze mogen niet verschoven/verplaatst worden wanneer de koppelingen losgedraaid worden.

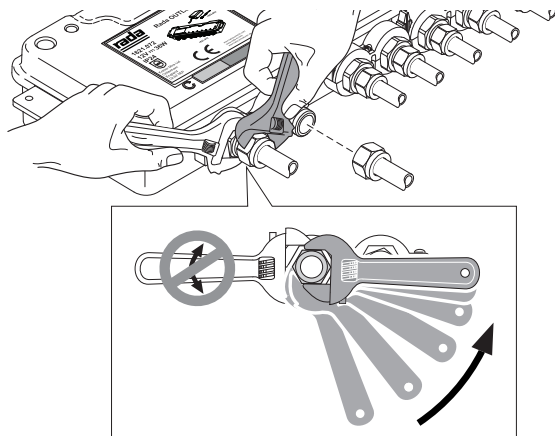

5. Verwijder de 5 schroeven van het deksel van de kraan.
6. Verwijder de deksel en de afdekkappen.
7. Haal de connector van de kabelboom voor de magneetventielen van de aansluiting op de print.
8. Maak de aansluitingen van de kabelboom naar de magneetventielen los en verwijderde kabelboom.

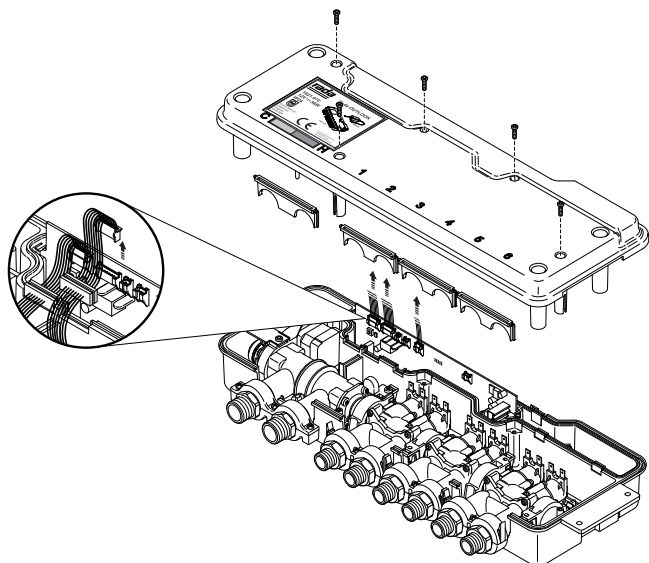

9. Haal de connectors van de stappenmotor en de temperatuursensor kabelboom van de print.


Opmerking! Druk op de clip aan de bovenzijde van de connector om deze los te maken.

10. Verwijder de bevestigingsschroeven.


Opmerking! De mengkraan is vastgezet in de behuizing met een schroef in elk van de zadelklemmen. De mengkraan moet stevig op de plaats gehouden worden en mag niet verschuiven als de schroeven verwijderd worden.

11. Verwijder de mengkraan uit de behuizing.


Waarschuwing! Er kan water in de mengkraan aanwezig zijn.

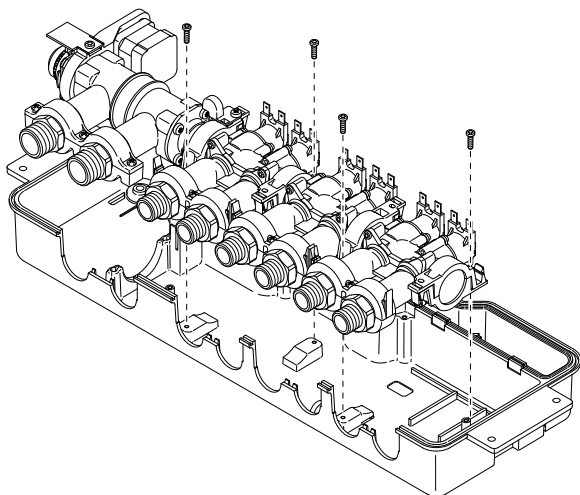


12. Open de clips van de interne zadelklemmen van de magneetventielen en verwijder ze and remove.
13. Verwijder de interne zadelklemmen en de afdichtingsringen van het dubbele magneetventiel.

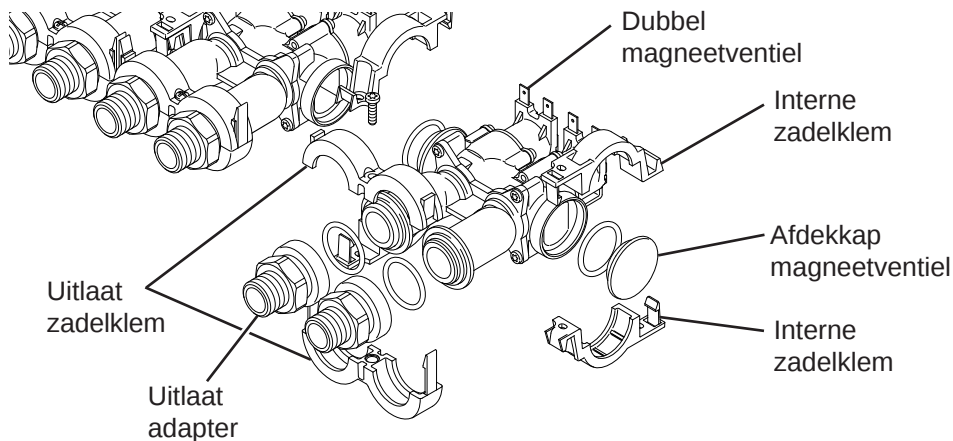

14. Verwijder de schroef die de externe zadelklem van het dubbele magneetventiel op zijn plaats houdt.
15. Open de clip op de zadelklem en verwijder de uitlaataansluitingen.
16. Verwijder de 4 schroeven en verwijder het passtuk met dubbele aansluitingen. Monteer de by-pass adapter volgens tekening.

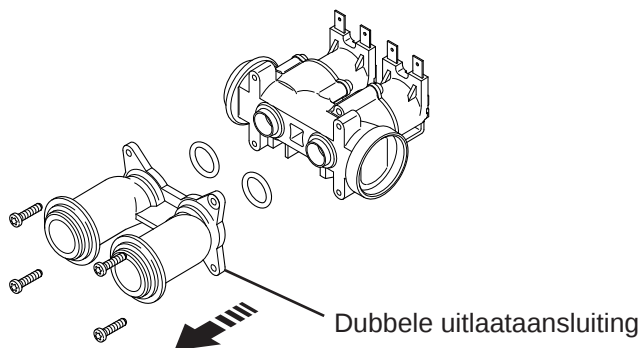


17. Plaats de nieuwe uitlaat by-pass adapter zoals getoond.

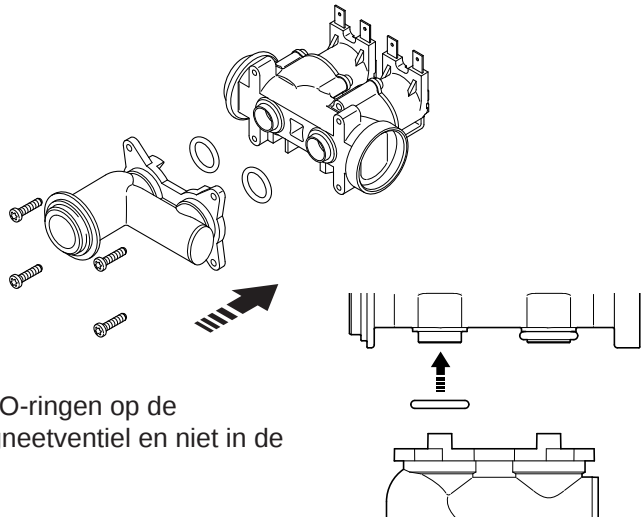


Let Op! Monteer de 2 O-ringen op de behuizing van het magneetventiel en niet in de by-pass adapter.


Montage

1. Monteer één van de uitlaat adapters op de uitlaat.
2. Plaats de twee helften van de uitlaat zadelklem om de uitlaat adapter te monteren op de uitlaat en bevestig deze met de nieuwe bevestigingsschroeven.
3. Herplaats de afdichtingsringen op de inlaten en op de afdekkap van de magneetventielen.
4. Sluit het geheel aan op de mengkraan en gebruik de interne zadelklemmen om de unit vast te zetten.
5. Plaats de mengkraan in de behuizing (positioneer via de bevestigingsgaten)
6. Gebruik de schroeven om de mengkraan vast te zetten in de behuizing.

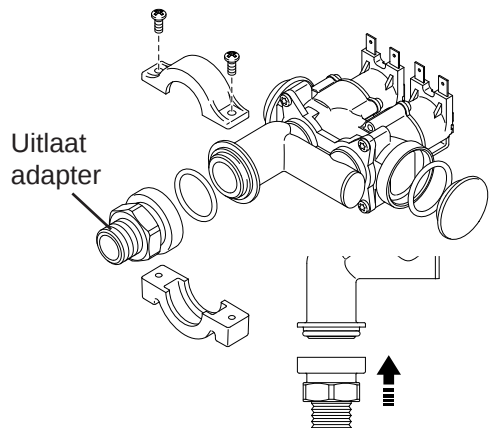

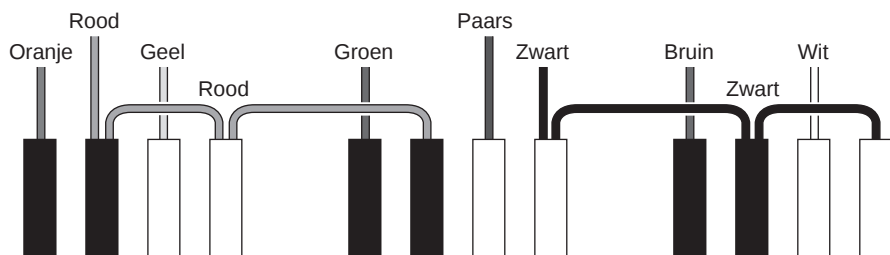

7. Sluit de kabelboom aan op de magneetventielen (zie onderstaande tekening voor bedradingskleuren).
8. Sluit de kabelboom aan op de print.
9. Sluit de stappen motor en de temperatuursensor kabelboom aan op de print.

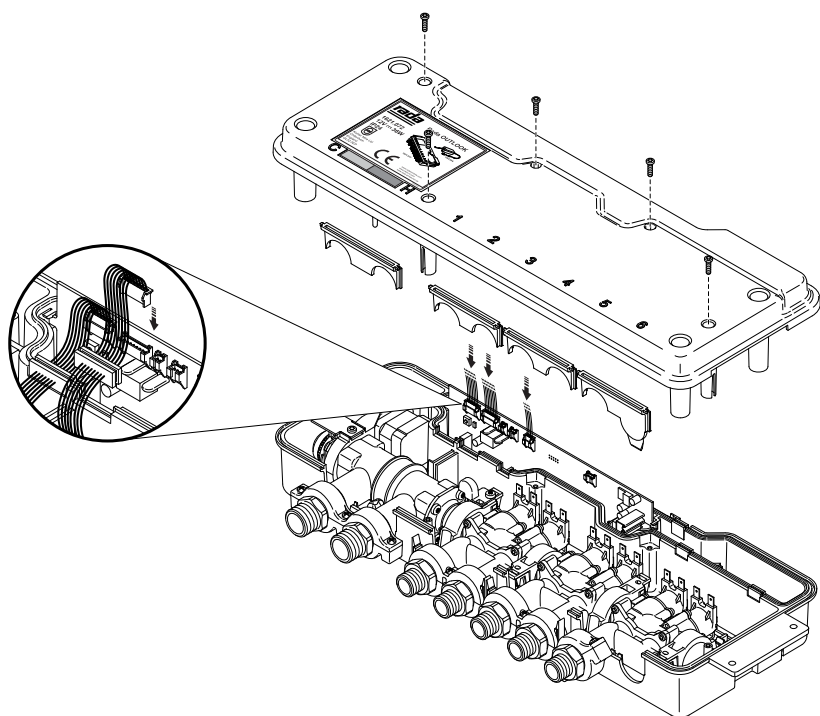

10. Plaats de afdekkap voor één aansluiting.

Opmerking! Controleer of alles goed ne stevig aangesloten is, zowel connectoren als andere bevestigingen.


Let op! De kabelbomen dienen zodanig gepositioneerd te zijn dat ze niet intern knel komen te zitten.

11. Plaats het deksel.

12. Zet het deksel vast met de 5 schroeven.

13. Sluit de waterzijdige in- en uitlaten aan.

Let op! Zorg dat de waterzijdige aansluitingen van de mengkraan stevig op hun plaats gehouden worden ze mogen niet verschoven/verplaatst worden wanneer de koppelingen vastgedraaid worden.

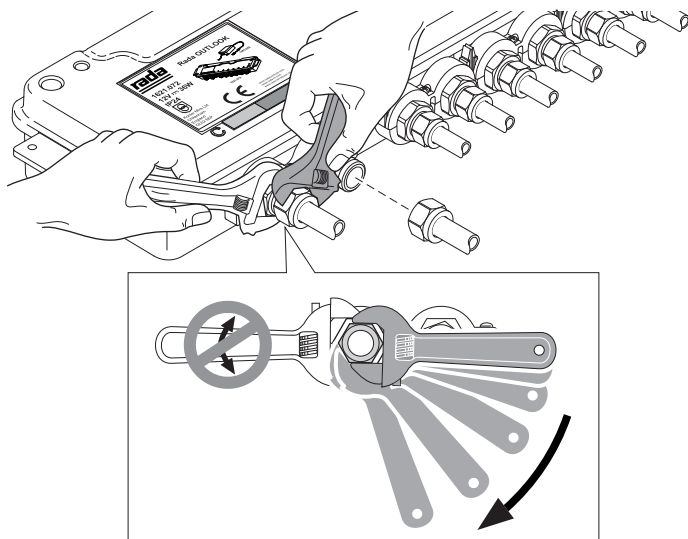

14. Schakel de spanning naar de mengkraan in.

15. Open de afsluiters in warm en koud water toevoer naar de kraan en controleer op lekkage.

Hiermee is de montage van de by-pass adapter gereed.

Inregelen

Zie Handleidinge.

KLANTENINFORMATIE

Kwaliteitsgarantie

Dit product heeft een wettelijke garantie die start op de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen materiaalgebreken kosteloos verholpen worden door reparatie of vervanging.

De garantie geldt onder de navolgende omstandigheden:

- Het product moet geïnstalleerd en onderhouden zijn volgens de algemene installatie-richtlijnen en de richtlijnen in deze handleiding.
- Reparatie geschiedt enkel door ons of door ons daartoe aangewezen personen.
- Reparatie onder garantie verlengt de garantieperiode niet. De garantie op vervangen onderdelen eindigt op het einde van de originele garantieperiode.
- Voor garantie op douchekoppen en andere consumentenartikelen hebben wij het recht om enkel reserve onderdelen te versturen.

De garantie geldt niet voor:

- De kosten van servicebezoeken voor fouten en storingen die niet als oorzaak het product hebben (bijvoorbeeld problemen en storingen door incorrect installeren, incorrect gebruik, gebrek aan onderhoud, kalk- en vuilafzettingen, vorstschade en vuil in (dichtzittende) zeeffilters) of waar geen fouten/ gebreken in het product gevonden kunnen worden.
- Problemen ontstaan door waterzijdige of elektrische problemen.
- De compensatie van het niet kunnen gebruiken van het product of daaraan verwante zaken.
- Storingen en fouten veroorzaakt doordat het product gerepareerd of aangepast is door niet door ons daartoe bevoegde personen.
- Routinematige onderhoud en/of te vervangen onderdelen in het kader van richtlijnen voor routinematig onderhoud.

Wat te doen bij een storing

Indien het product bij ingebruikname niet goed functioneert, neem dan contact op met uw installateur om te controleren of het product geïnstalleerd en ingeregeld is zoals aangegeven in de handleiding.

Indien dit het probleem niet oplost kunt u contact opnemen

met Rada Sanitairtechniek B.V.

Indien de prestaties van het product verminderen, controleer dan aan de hand van deze handleiding of onderhoud nodig is. Neem contact met ons op voor advies.

Rada Klantenondersteuning

Service helpdesk

Onze commercieel technische mensen op kantoor kunnen u ondersteunen met advies over storingen, onderdelen, accessoires of een bezoek van onze servicedienst. Zorg dat u productnaam en type, evenals aankoopdatum bij de hand hebt.

Onderdelen en accessoires

Wij hebben onderdelen en accessoires voor onze producten op voorraad ter ondersteuning gedurende de levensduur van het product.

Servicedienst

Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud en reparaties uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Service contracten

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel voor blijvend goede prestaties en veiligheid.

Wij bieden u de mogelijkheid het jaarlijks onderhoud aan de Rada producten uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Neem contact op met:

Rada Sanitairtechniek BV
Anthonie Fokkerstraat 81
3771 MP Barneveld
T. +31 342 41 40 88
E. info@rada-nl.com
W. www.radacontrols.com

Rada is een geregistreerd handelsmerk van Kohler Mira Limited. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.



FM 14648

