



Presto Nova wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto Nova elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare automatische cyclusspoeling en anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerkleppen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar, zie tabel
Cyclusinterval:	Instelbaar, zie tabel
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

Bestelnr.: 1430498 (Art.nr. 55375) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 1430499 (Art.nr. 55379) Voor koud of voorgemengd water

Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:


Bestelnr.: 1430500 (Art.nr. 55377) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 1430501 (Art.nr. 55381) Voor koud of voorgemengd water

Accessoires:

Bestelnr.: 1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

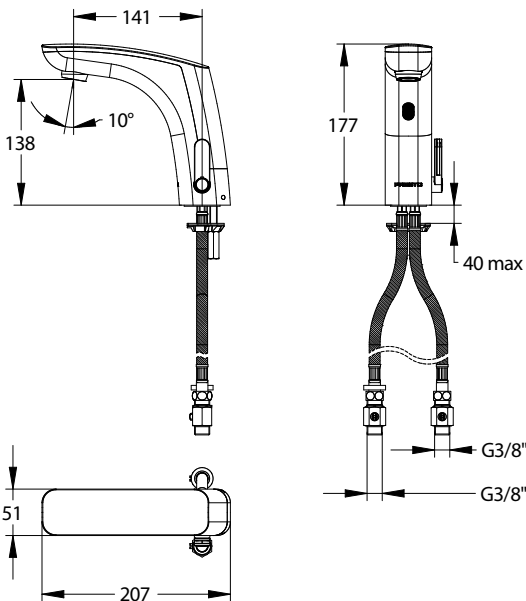

Instellingen: m.b.v. PRESTOCOM box	Standaard	Instelbaar
Detectie bereik	25 cm	15 - 60 cm
Max. spoeltijd	30 sec.	5 - 3600 sec.
Cyclusspoeltijd	30 sec.	0 - 255 sec.
Cyclusspoelinterval	24 uur	0 - 240 uur