


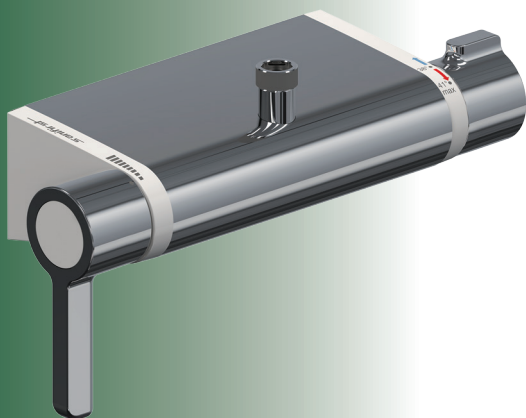

Presto Mastermix 75702

Thermostatische douchemengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing
- Met plug & play bevestigingsplaat

Specificatie:

Presto MasterMix thermostatische douchemengkraan. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.


Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd zamak
Volumestroom:	Instelbaar
Aansluitingen:	½" bu. dr. h.o.h. 150 mm
Aansl. doucheslang:	½" bu. dr. met keerklep
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar

Bestelnummer: 1382155 (Art. nr. 75702)

Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)



Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

