

RADA BRAUSEKOPF VR 2 RS


- Brausekopf für Aufputzmontage
- Zeitgenössisches Design
- Einfache und sichere Installation
- Lieferung erfolgt mit 9 l/min und 6 l/min Durchflussbegrenzer
- Strahlwinkel wahlweise 10° oder 20°



Alle Maßangaben in mm

Artikelnummer
Rada VR2 RS

08 1080 00

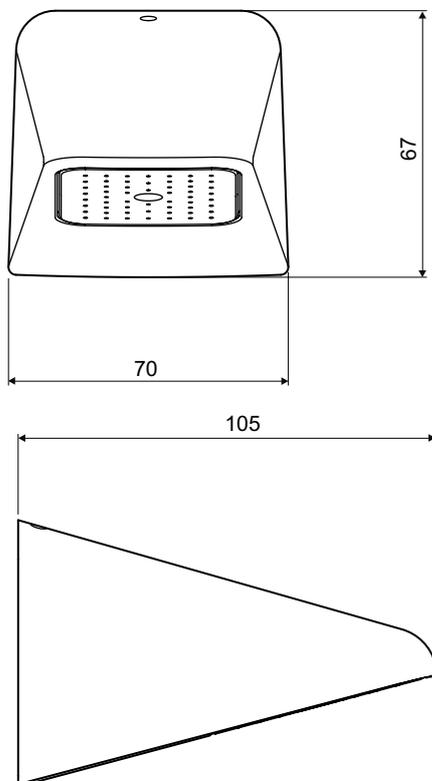

TECHNISCHE DATEN

Installation und Wartung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Anschluss 1/2", DN15 AG

Materialien

Brausekopf Messing, verchromt
 Sprühkartusche Kunststoff

Temperaturbereich


Minimaltemperatur 5°C
 Maximaltemperatur 90°C

Betriebsdruck 0,2 - 5 bar

Strahlbild

Das volle Strahlbild wird ab einer Mindestfließmenge von 4,5 l/min. erreicht.

Strahlbilder bei 9 l/min

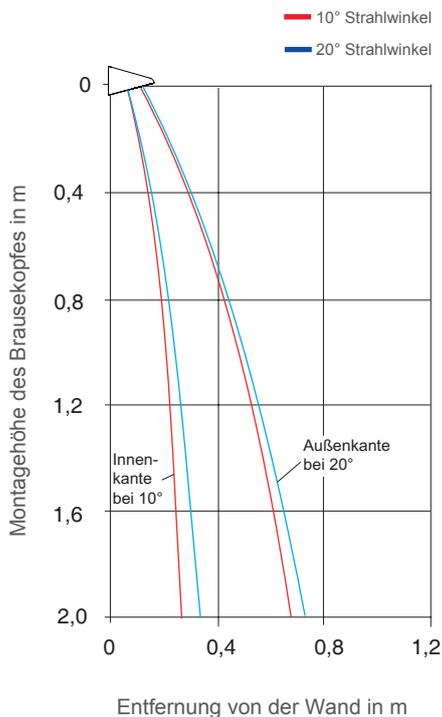

Fließdiagramm

