


www.b-safety.com

BR 300 085

**ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken,
für Wandmontage Aufputz**

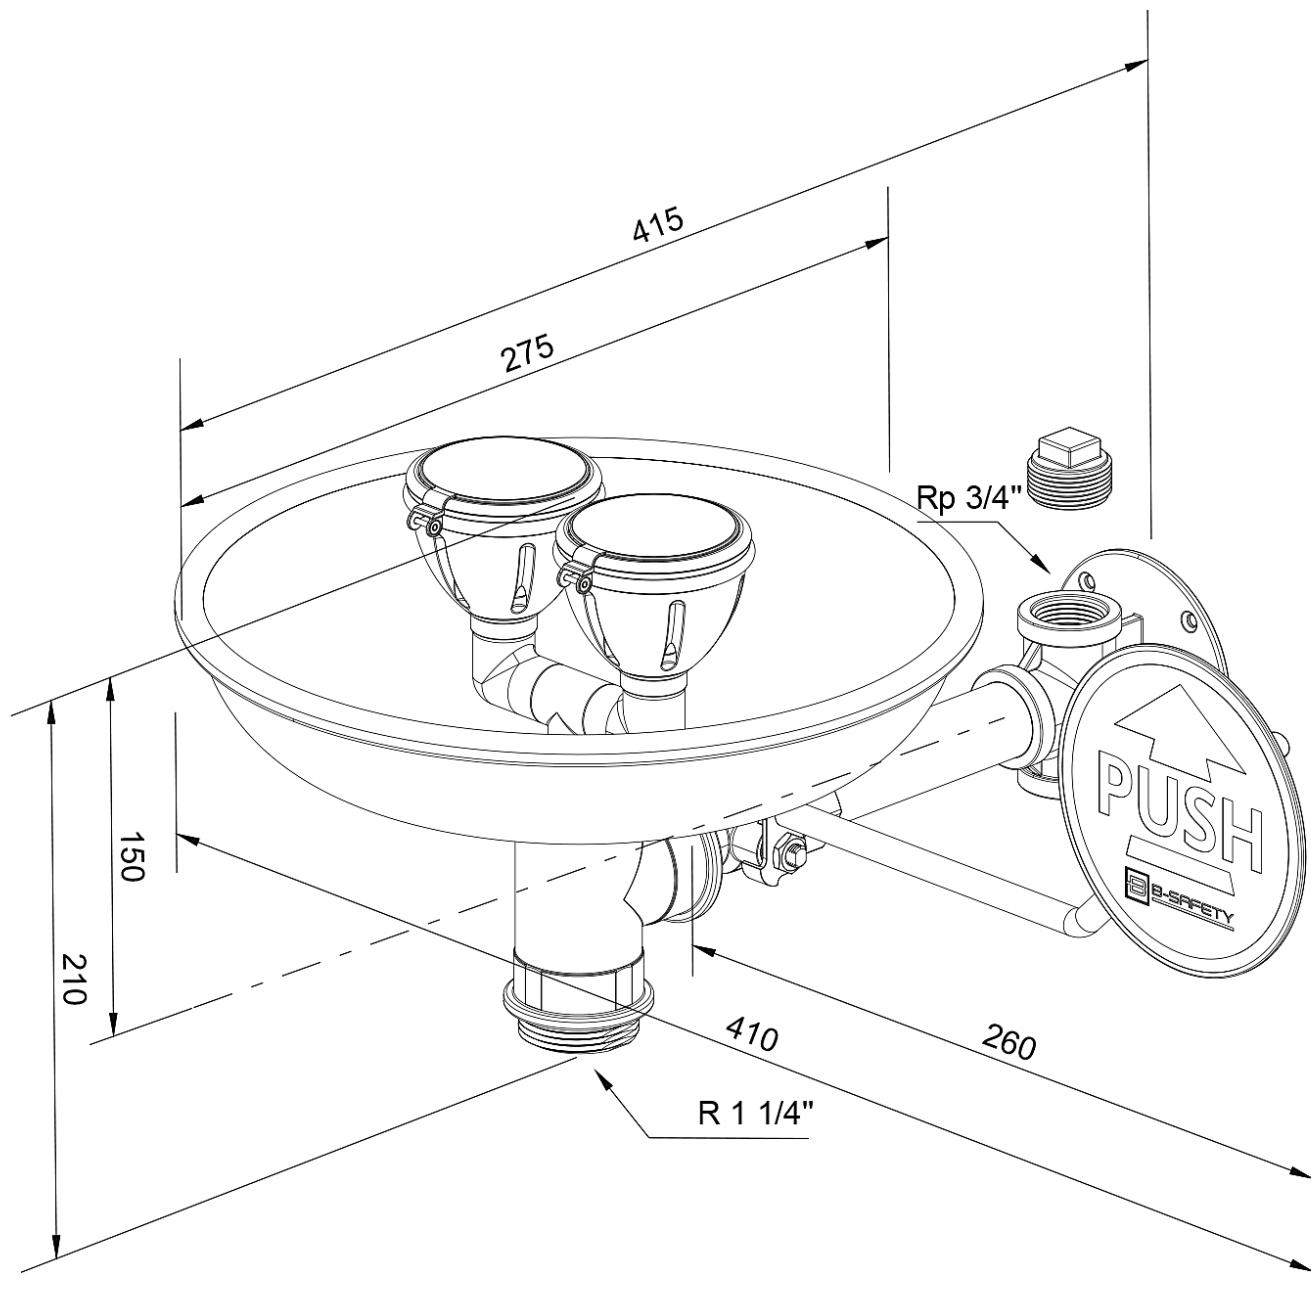

www.b-safety.com

Technische Beschreibung

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz
- Wandflansch 3-fach aus Edelstahl mit 2 Anschlüssen für die Integration in eine Zirkulationsleitung, Montageplatte aus Edelstahl mit 4 Befestigungsbohrungen, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 240 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Auffangbecken aus Kunststoff, grün, Durchmesser 275 mm, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Höhe 210 mm, Ausladung 415 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 410 mm
- Anbringungshöhe 860 mm (± 200 mm)
- gemäß BG/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 300 085

Technische Daten

Mindestfließdruck:	2,5 bar
Betriebsdruck:	2,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-IG
Wasserablauf:	1 1/4-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T):	210 x 410 x 415 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsbrauseköpfe:	Kunststoff POM, EPDM	-
U-Verteiler:	Kunststoff POM	-
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Bedienplatte:	Stahl	-
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung, T-Stück, Adapter:	Edelstahl	1.4301
Wandflansch, Stopfen:	Edelstahl	1.4408
Becken:	Kunststoff ABS	-
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-

INFORMATIONEN ZUR TECHNISCHEN PLANUNG

AUGENDUSCHEN

ClassicLine

www.b-safety.com

Produktübersicht

BR 300 085

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz